


Fiche technique

Chemin de câbles SKS 110

Réf. 6061508

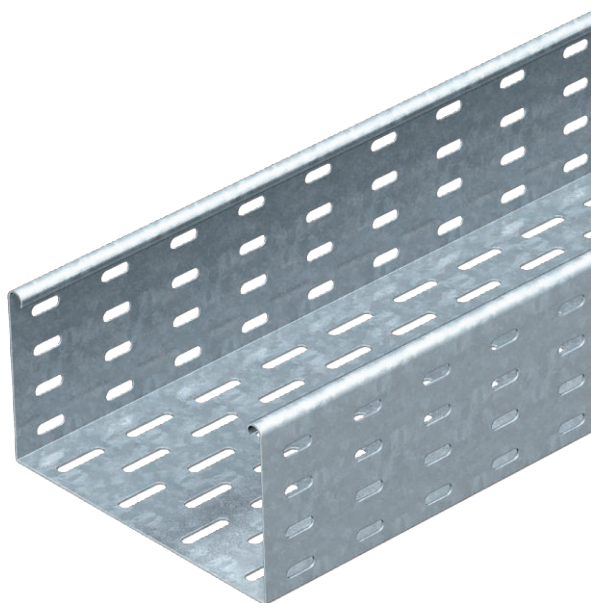

SKS 110 = Système de chemins de câbles lourd d'une hauteur d'aile de 110 mm.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	Livré avec éclisse type RLVL 110.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données de base

N° d'article	6061508
Type	SKS 150 FS
Désignation 1	Chemin de câbles SKS
Désignation 2	perforé, avec éclisse
Fabricant	OBO
Dimension	110x500x3000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	779,67 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Section utile	54.800,00 mm ²
Section utile	548,00 cm ²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	raccord fourni

Fiche technique


Chemin de câbles SKS 110

Réf. 6061508



Caractéristiques techniques	
Avec couvercle	☐
Perforation de montage dans le fond	☒
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☐

Dimensions	
Longueur	3.000,00 mm
Largeur	500,00 mm
Hauteur	110,00 mm
Hauteur latérale	110,00 mm
Dimension B	500,00 mm
Épaisseur de tôle	1,50 mm

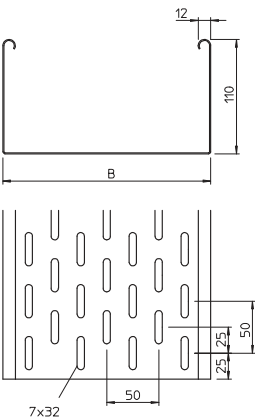

Charge adm. :	
Distance par rapport au support 1,5m	3,00 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	2,40 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	1,76 kN/m
Distance par rapport au support 3,0m	1,20 kN/m
Distance par rapport au support 3,5m	0,84 kN/m
Distance entre support 4,0m	0,80 kN/m

