


Fiche technique

Crapaud de serrage, lourde TKH

Réf. 6355805

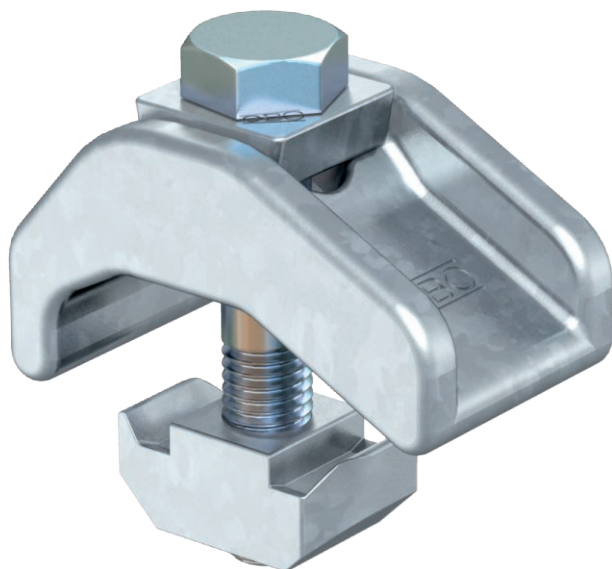

Crapauds à vis avec écrou-coulisseau pour la fixation des rails profilés sur les ailes de l'IPN.



St

Acier

ZL

Lamelle de zinc

Texte de produit auxiliaire : conseil

La plage de serrage de la griffe de serrage est limitée à une épaisseur de 30 mm max.
La griffe de serrage est utilisée en association avec les rails profilés d'une ouverture de 22 mm.

Données de base

N° d'article	6355805
Type	TKH-S-30 ZL
Désignation 1	Crapauds à vis
Désignation 2	avec écrou hexagonal h=30 mm
Dimension	M12x65
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	Lamelle de zinc
Surface : abréviation	ZL
Unité de vente minimale	10,00 paire
Poids	88,60 kg/100 paires


Fiche technique

Crapaud de serrage, lourde TKH

Réf. 6355805



Caractéristiques techniques

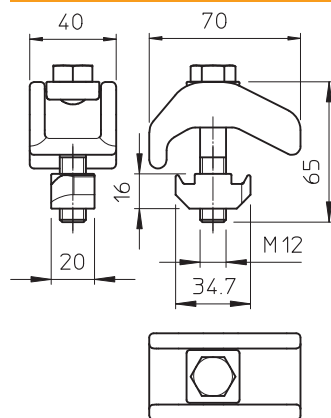

Hauteur	30,00 mm
Convient pour épaisseur de flasque de/jusqu'à	20,00 - 30,00 mm
Taille de filetage M	12,00
F en kN	21,00 kN
F en N	21.000,00 N
Vis	M12 x 65