


Fiche technique

Porte-conducteur 8-10 mm, hauteur de montage 30 mm

Réf. 5229162

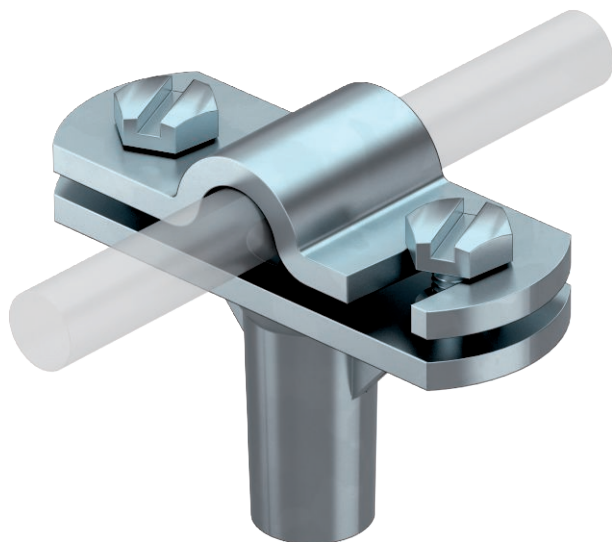

- Avec taraudage (G)
- Contre-plaque pivotante pour un montage rapide
- Contre-plaque montée avec 2 vis à tête hexagonale
- Hauteur de montage 30 mm

Zn Zinc moulé sous pression
G galvanisé

Données de base

N° d'article	5229162
Type	168 8-10 M6
Désignation 1	Porte-conducteur
Désignation 2	pour rond
Dimension	8-10mm
Matériau	zinc moulé sous pression
Matériau : abréviation	Zn
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	20,00 pc
Poids	7,80 kg/100 pc


Fiche technique

Porte-conducteur 8-10 mm, hauteur de montage 30 mm

Réf. 5229162



Caractéristiques techniques

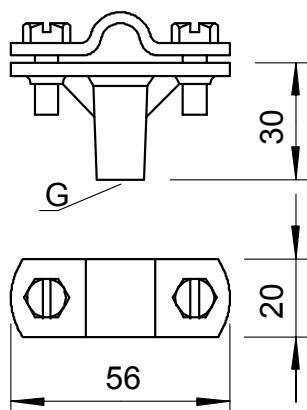

Type de fixation du conducteur	avec collier à vis
Type de fixation du support	Perforation avec filetage M
Utilisation en zone Ex	☒
Taille de filetage M	6,00
Filetage	M6
Modèle isolé haute tension	☐
Dimensions du conducteur	8-10 mm rond
Ajustement	Rd 8-10 mm
Matériau du support	Zinc moulé sous pression
Matériau de la contreplaque	Zinc moulé sous pression
Matériau du socle	Zinc moulé sous pression