Fiche technique

Collier Quick, ininflammable blanc pur

N° de réf. 2149357

Collier OBO Quick de type 2955F/... : modèle coupe-feu pour tous les tubes blindés métriques, ainsi que pour les tubes isolants métriques légers et lourds. Convient pour le raccord des tubes OBO Quick.
Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tube et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position.
Possibilité de fixation universelle ; peuvent être raccordés en série à l'aide des colliers OBO Multi-Quick et starQuick.
Trou longitudinal pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper.
Taille M16-M32 peut être vissé sur le filetage M6.
Écart de fixation recommandé 50-60 cm,
pour les valeurs maximales de résistance à l'arrachement F à une température ambiante de 20 °C, se reporter au tableau.

PP Polypropylène

Données de base

N° d'article	2149357
Type	2955 F M20 RW
Désignation 1	Collier Quick
Désignation 2	ininflammable
Dimension	M20
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	polypropylène
Matériau : abréviation	PP
Unité d'emballage minimale (VG)	100 pc
Poids	0,33 kg/100 pc

Fiche technique

Collier Quick, ininflammable blanc pur

N° de réf. 2149357

Caractéristiques techniques

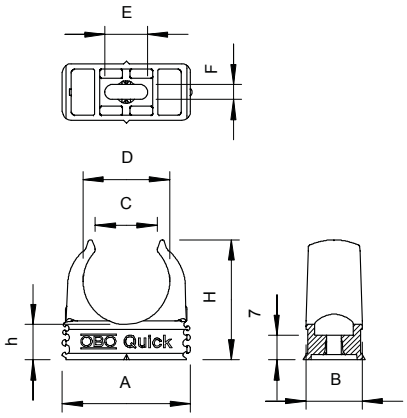

Dimension A	30,30 mm
Dimension B	16,00 mm
Dimension C	14 mm
Dimension D	19,40 mm
Dimension E	9,00 mm
Dimension F	4,20 mm
Dimension H	29,50 mm
Dimension h	10,00 mm
Emboîtable	☑
Nombre de câbles/tubes	1
Valeurs d'extraction	90 N
Type de fixation	Trou de vis
ininflammable	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 750°C
Fermé	☐
Dimension nominale	M20
Sans halogène	☑
Avec garniture	☐
Montage du collier	Trou de passage, vissable sur filetage M6
Plage de serrage D	20,00 - 20,00 mm
Résistant aux UV	☐