

# Fiche technique

## Crapaud de serrage, lourde TKS

Réf. 6355798



Crapauds à vis avec écrou hexagonal pour la fixation directe des supports sur les ailes de l'IPN.



St

Acier

ZL

Lamelle de zinc

Texte de produit auxiliaire : conseil

La plage de serrage de la griffe de serrage est limitée à une épaisseur de 30 mm max.

### Données de base

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| N° d'article            | 6355798                      |
| Type                    | TKS-S-30 ZL                  |
| Désignation 1           | Crapauds à vis               |
| Désignation 2           | avec écrou hexagonal h=30 mm |
| Dimension               | M12x75                       |
| Matériau                | Acier                        |
| Matériau : abréviation  | St                           |
| Surface                 | Lamelle de zinc              |
| Surface : abréviation   | ZL                           |
| Unité de vente minimale | 10,00 paire                  |
| Poids                   | 82,80 kg/100 paires          |


# Fiche technique

## Crapaud de serrage, lourde TKS

Réf. 6355798



### Caractéristiques techniques

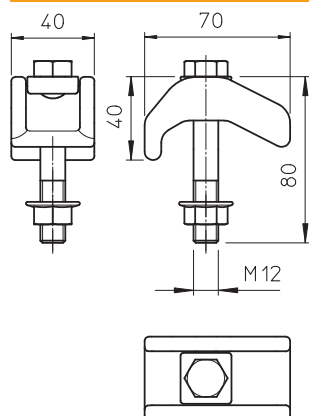

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Hauteur                                          | 30,00 mm         |
| Convient pour épaisseur de<br>flasque de/jusqu'à | 20,00 - 30,00 mm |
| Taille de filetage M                             | 12,00            |
| F en kN                                          | 21,00 kN         |
| F en N                                           | 21.000,00 N      |
| Vis                                              | M12 x 75         |