


Fiche technique

Raccord en croix pour conducteurs ronds et plats

Réf. 5312906

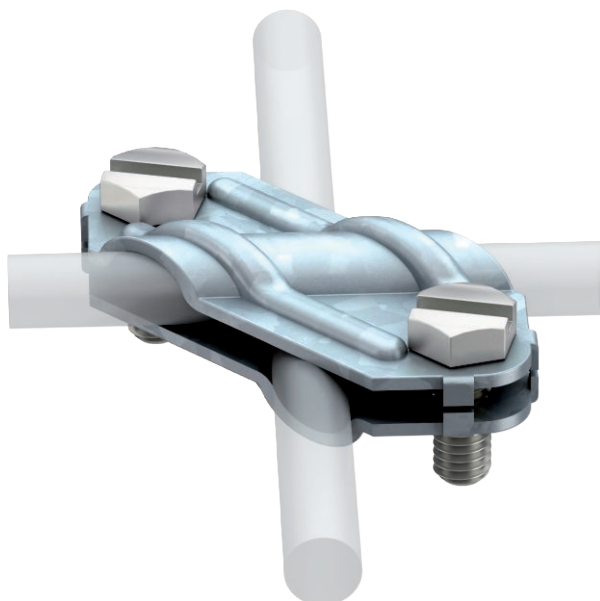

- Correspond aux exigences de NF EN 62305-3 (IEC 62305-3)
- Pour Rd 8-10 x Rd 8-10
- Pour Rd 8-10 x FL 30
- Pour FL 30 x FL 30
- Monté avec 2 vis à tête hexagonale M8 x 20 (F)



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Description du produit

Données de base

N° d'article	5312906
Type	250
Désignation 1	Raccord en croix
Dimension	8-10mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Poids	10,26 kg/100 pc



Fiche technique

Raccord en croix pour conducteurs ronds et plats

Réf. 5312906



Caractéristiques techniques



Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	N/50 kA
Convient pour raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / conducteur plat FI 30
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ; ≤300 °C)	5,60 kA
Ajustement	Rd 8-10/FL30 mm
Plaque intermédiaire	☐