

Fiche technique

Dispositif de levage pour couvercles en tôle armée

Réf. 6049285



Le lève-couvercle permet de retirer rapidement et facilement les couvercles en tôle à damiers installés avec des pinces.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	Positionner le dispositif de levage du couvercle en paire au niveau des clips du couvercle et retirer le couvercle en tôle armée d'un mouvement uniforme. Répéter l'opération dans le sens de la longueur jusqu'à ce que tout le couvercle soit démonté.
Texte de produit auxiliaire 1	Le dispositif de levage du couvercle peut également être utilisé comme gabarit pour la perforation de raccordement pour les chemins de câbles coupés sur site. Pour ce faire, tourner le dispositif de levage à 180° et le positionner sur le chemin de câbles. Puis, en fonction de la hauteur d'aile, utiliser le gabarit de perforation correspondant.

Données de base

N° d'article	6049285
Type	DH DBKR FS
Dimension	150x200x33
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 paire
Poids	22,10 kg/100 paires


Fiche technique

Dispositif de levage pour couvercles en tôle armée

Réf. 6049285



Caractéristiques techniques

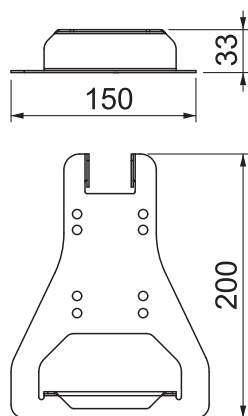

Longueur	200,00 mm
Largeur	150,00 mm
Hauteur	33,00 mm
Modèle	Appareil portatif
Tige flexible	☐
Convient pour le béton	☐
Convient pour l'acier inoxydable	☐
Convient pour le bois	☐
Convient pour le plastique	☐
Convient pour les métaux non-ferreux	☐
Convient pour l'acier	☐
Convient pour la pierre	☐
Sans halogène	☐
Avec protège-mains	☒
Acier inoxydable	☐
Anti-chocs	☐
Isolation de protection 1000 V	☐
Raccord de tige	☐
Symétrique	☒
Testé par le VDE	☐