Fiche technique

Goulotte de distribution, type LKM 60150

N° de réf. 6247148



Couvercle et socle de la goulotte métallique, avec fond perforé.
La liaison équipotentielle est assurée sans autre accessoire entre le couvercle et le socle.

Le fond comporte une boucle perforée servant à la fixation du séparateur.


Utiliser impérativement le clip raidisseur de goulotte en cas de montage sur plafond

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	6247148
Type	LKM60150FS
Désignation 1	Goulotte de distribution métal
Désignation 2	avec fond perforé
Dimension	60x150x2000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	280,10 kg/100 m

Caractéristiques techniques

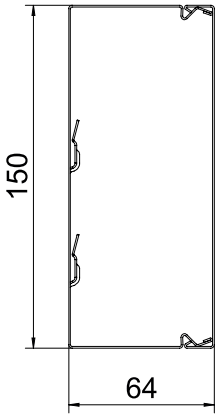

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	150,00 mm
Hauteur	64,00 mm
Dimensions BxH	150x64 mm
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	2
Modèle couvercle	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	☑
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Section utile	69,86 cm²
Film de protection	☐