

Fiche technique

Angle extérieur aluminium design

N° de réf. 6115789



Socle d'angle extérieur pour la réalisation d'une goulotte de montage d'appareillage design de la série GAD. Ouverture système de 45 mm pour le montage direct d'interrupteurs et prises Module 45, et couvercles correspondants en PVC et aluminium de la série Rapid 45. La pièce de forme peut être complétée par des couvercles moulés de design « Swing », « Soft » ou « Style ». Les adaptateurs de couvercle GAD OTA sont impérativement nécessaires. Une entretoise GAD OTD doit être utilisée entre les couvercles de goulottes.




Alu	Aluminium
EL	anodisé

Données de base

N° d'article	6115789
Type	GAD AEL
Désignation 1	Angle extérieur, goulotte GAD
Désignation 2	sans couvercle
Matériau	aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Surface	anodisé
Surface : abréviation	EL
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	233,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

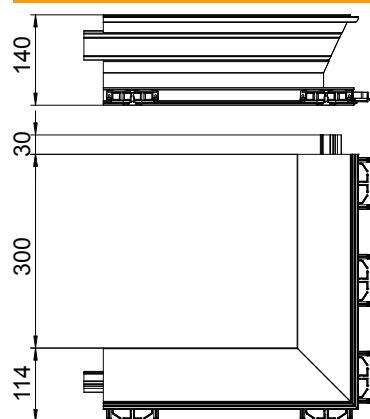

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	140,00 mm
Hauteur	114,00 mm
Nombre de parties supérieures	1
Exécution	Socle
Sans halogène	☐
Raccord de goulotte	☐
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	☐
Largeur de la partie supérieure	140 mm
Largeur de la couvercle 2	0,00 mm
Largeur de la couvercle 3	0,00 mm
Film de protection	☒
Symétrique	☐
Zone d'angle	90,00 - 90,00 °