Fiche technique

Crampons pour câbles pour 10 conduits

Réf. 2204010

Le crampon pour câble en métal est sans halogène et sans charge thermique. Il offre une résistance mécanique élevée, même en cas d'incendie. Le crampon pour câble est autorisé comme variante spécifique pour les câbles de sécurité de maintien en fonction électrique selon la norme DIN 4102 partie 12. L'entretoise 2033 D 15 x 3 G (à commander séparément) augmente la hauteur de serrage du crampon de 10 à 13 mm. Le crampon de câble est approprié pour un montage coupe-feu au-dessus de faux plafonds coupe-feu selon DIN 4102.

CE E30

A2	Acier inoxydable 1.4310
2B	nu, traité

Données de base

N° d'article	2204010
Type	2034 M A2
Désignation 1	Crampons pour câbles Métal
Dimension	2x5 NYM3x1,5
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4310
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	50,00 pc
Poids	1,86 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

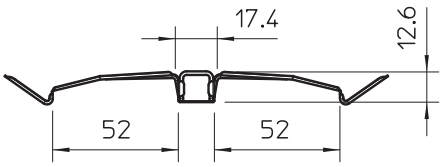

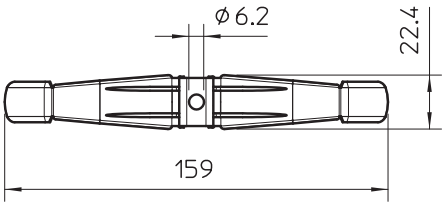

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	10,00
Modèle ignifuge	☐
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☑
Sans halogène	☑
Avec cheville	☐