
Fiche technique

Tube en acier galvanisé, fileté

Réf. 2046867

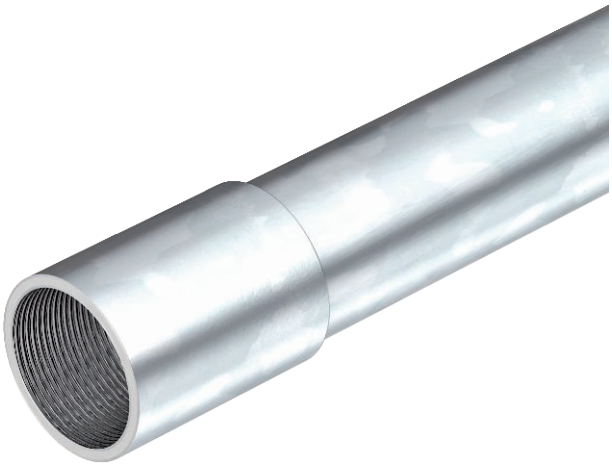

Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et de conduites.
Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne). Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.

CE M E30 E90 IP 40

St	Acier
G	galvanisé

Données de base


N° d'article	2046867
Type	SM63W G
Désignation 1	Tube acier fileté
Désignation 2	avec manchon fileté
Dimension	M63x1,7,3000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	9,00 m
Poids	287,70 kg/100 m

Fiche technique

Tube en acier galvanisé, fileté

Réf. 2046867

Caractéristiques techniques

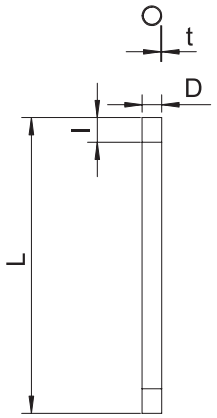

Longueur	3.000,00 mm
Dimension D	63,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension M	M63
Dimension t	1,70 mm
Dimension l	25,00 mm
En saillie	☑
Modèle tubes	rigide avec filetage
Diamètre extérieur	63,00 mm
Installation en béton	☑
Classe de résistance à la pression	très lourd (classe 5)
Filetage	M63x1,5
Installation sur mur creux	☑
Installation sur bois	☑
Installations dans la terre	□
Installation à l'extérieur	□
Machines et mise en place des installations	□
Avec manchon	☑
Surface polie	□
Surface brossée	□
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 400,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☑
Installation sous chape (béton)	☑
Sous crépi	☑

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	55571

Code de classification pour normes de tube électrique