


Fiche technique

Grip 40 ignifuge

Réf. 2205423

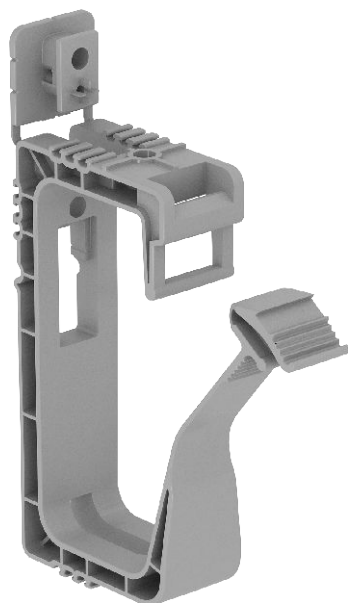

Passe-câbles pour utilisation générale, convient pour le montage aux murs et aux plafonds. Le tampon de fixation moulé par injection peut être fixé à l'aide de chevilles à frapper ou d'une machine à clouter.

Modèle gris pierre, coupe-feu selon DIN VDE 0471/DIN CEI 695 partie 2-1, température de contrôle 960 °C.



PP Polypropylène

Texte de produit auxiliaire 1	Avec élément de fixation multifonction. Capacité : 2031/ 40 max. 40 câbles NYM 3 x 1,5 mm²
-------------------------------	--

Données de base

N° d'article	2205423
Type	2031 F 40
Désignation 1	Passe-câble OBO Grip
Désignation 2	résistance au feu 960°
Dimension	40x NYM3x1,5
Couleur	gris pierre
Numéro RAL	7030
Matériau	Polypropylène
Matériau : abréviation	PP
Unité de vente minimale	25,00 pc
Poids	3,61 kg/100 pc


Fiche technique

Grip 40 ignifuge

Réf. 2205423



Caractéristiques techniques

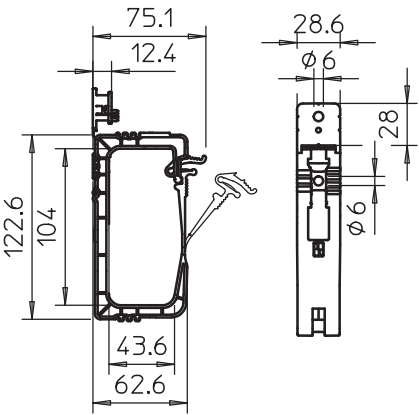

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	40,00
Modèle ignifuge	☒
Charge de rupture	0,32 kN
inflammable	inflammable selon VDE 0471/DIN 695 Partie 2-1, température de test 960°C
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Sans halogène	☒
Avec cheville	☐