

# Fiche technique

HoverCube VH-4, 3 x prise de courant avec fiche de terre, 1 x CEE 16 A, avec raccord d'air comprimé  
Référence: 6109818



Boîtier équipé et précâblé avec 1 m de tuyau 1/2" et raccordement pour flexible d'air comprimé 13 x 3,5 mm et distributeur 2 voies 1/2", avec oeillets de suspension, poignée crochet et 4 plaques de recouvrement.

Équipé comme suit :

3 prises simples avec fiche de terre 16 A/250 V avec protection accrue contre le contact, précâblé sur un circuit alternatif, raccordement via 1 borne 3 pôles, 1 prise CEE 16 A/415 V, avec cloison de séparation des circuits électriques.



PA Polyamide

## Données de base

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Référence                                 | 6109818                       |
| Typee                                     | VH-4L 3SF1C16                 |
| Désignation 1                             | HoverCube                     |
| Désignation 2                             | IP20, air, poignée, équipé NF |
| Fabricant                                 | OBO                           |
| Dimension                                 | 140x140x1100                  |
| Couleur                                   | noir graphite ; RAL 9011      |
| Matériau                                  | Polyamide                     |
| Unité d'emballage minimale                | 1                             |
| Unité de quantité                         | pc                            |
| Poids                                     | 440 kg                        |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                     |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,6022 kg CO2e / 1 Pièce      |


# Fiche technique

HoverCube VH-4, 3 x prise de courant avec fiche de terre, 1 x CEE 16 A, avec raccord d'air comprimé

Référence: 6109818



## Dimensions

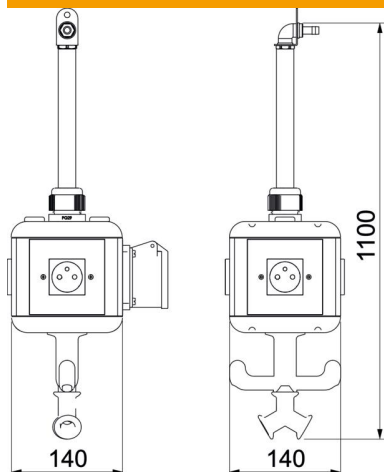

|         |          |
|---------|----------|
| Largeur | 140 mm   |
| Hauteur | 1 100 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Nombre de prises de courant SCHUKO           | 0                  |
| Prise de courant CEE - 16 A                  | 1x16A5p400V        |
| Prise de courant CEE - 32 A                  | sans               |
| Alimentation/possibilité de raccordement     | autres             |
| Interrupteur de protection FI                | sans               |
| Manutention                                  | peut être suspendu |
| Modèle militaire                             | non                |
| Indice de protection                         | IP20               |
| Autres installations et/ou évidements libres | 4                  |
| Profondeur                                   | 196 mm             |