Fiche technique

Console pour mur et pendard MWA 12

Réf. 6424740

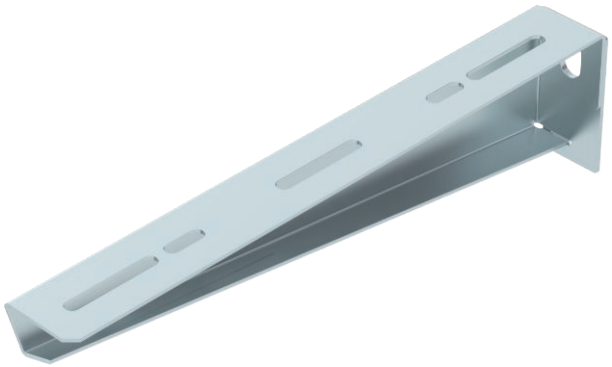

Console murale et de montant légère.

CE

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	Livré avec un boulon TRCC type FRS M10x25 pour une fixation sur montant en U.
Texte de produit : étendue de la livraison	Avec boulon TRCC M10 x 25 pour la fixation sur des montants en U.

Données de base

N° d'article	6424740
Type	MWA 12 31S FS
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	livré avec boulon M10x25
Dimension	B310mm
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	50,30 kg/100 pc

Fiche technique

Console pour mur et pendard MWA 12

Réf. 6424740

Caractéristiques techniques

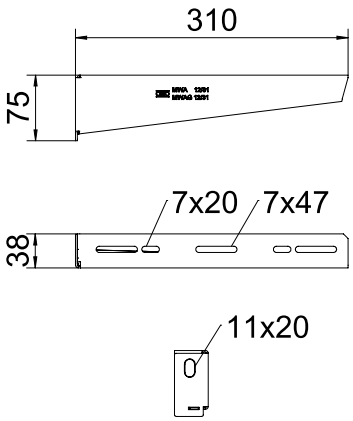

Longueur	38,00 mm
Largeur	310,00 mm
Hauteur latérale	75,00 mm
Dimension A	38,00 mm
Dimension B	310,00 mm
Dimension H	75,00 mm
Dimension L	310,00 mm
Diamètre du trou	11,00 mm
Valeur mesurée	310 x 75
Modèle	Console murale et sur montant
Modèle	Console murale et suspendues
F en kN	1,20 kN
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☑
Acier inoxydable, teinté	☐
Zone d'angle	90,00 - 90,00 °

Fiche technique

Console pour mur et pendard MWA 12

Réf. 6424740

Diagramme de charges

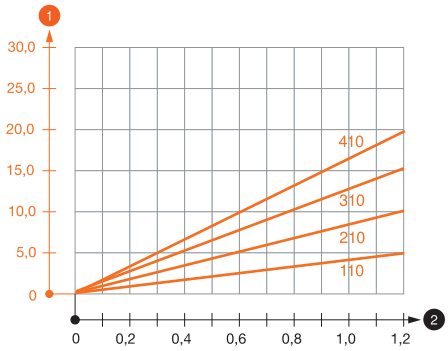

Titre des valeurs de charge_caractéristiques des chevilles	Valeurs de charge des chevilles pour console murale MWA 12
Titre des valeurs de charge_-console_montant	Valeurs de charge pour MWA 12 sur pendard
Titres du tableau de charge	Charge de la console murale
Note de bas de page Tableau de charge	Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

Diagramme de charge de la console MWA 12

1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée

2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme

— Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Valeurs de charge des chevilles pour console murale MWA 12

Fixation au mur



	Charge maximale [kN]			
	Largeur de console [mm]			
Cheville type	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	1,20	0,95	0,70	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,20	1,20	1,20	1,20

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

Valeurs de charge pour MWA 12 sur pendard



Valeurs de charge pour MWA 12 sur pendard

Valeurs de charge des chevilles pour console murale MWA 12

T1	Fixation au mur				
T2		Charge maximale [kN]			
T3		Largeur de console [mm]			
T4	Cheville type	110	210	310	410
	BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
	BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2