Fiche technique

Profil de colonne industrielle, type ISS160160IP6

N° de réf. 6290406




Colonnes de distribution ISS pour équipement de postes de travail de montage dans des ateliers de production. Le profilé en aluminium anodisé, version lourde, présente une ouverture de système de 76,5 mm de chaque côté et pour logement de boîtiers d'appareillage à encliquetage par l'avant de la série 71GD ou supports de montage de la série 71MT. Les 4 côtés du profilé présentent une rainure de montage de dimensions nominales standards de 8 pour le montage de divers éléments nécessaires à des fonctions additionnelles (système modulaire item). Sont inclus dans les fournitures le profil de colonne ainsi que les couvercles nécessaires aux ouvertures de système dans des longueurs de 2000 mm et un sachet PE contenant 20 pinces de fixation de type RKV3V pour permettre des longueurs partielles des couvercles. Deux goulottes fermées à l'intérieur du profilé peuvent être utilisées pour la conduction de l'air comprimé.

Alu	Aluminium
EL	anodisé

Données de base

N° d'article	6290406
Type	ISS160160IP6 EL
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Profilé de colonne industriel
Dimension	6000x160x160
Matériau	aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Surface	anodisé
Surface : abréviation	EL
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	6.020,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

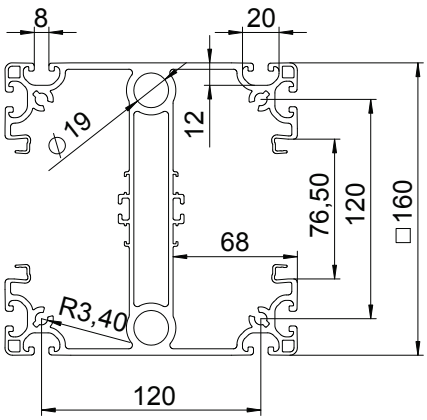

Longueur	6.000,00 mm
Largeur	160,00 mm
Hauteur	160,00 mm
Hauteur de la colonne	6.000,00 mm
Nombre de parties supérieures utilisables	2
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de voies	2,00 pc
Exécution	double face
Type de fixation	Bride de montage
Montage au sol	☑
Montage au plafond	□
Profilé continu	☑
Sans halogène	☑
Entrée de câble	en haut
Variable en fonction du lieu	□
Largeur de la partie supérieure (nombre entier)	76,5
Forme de la colonne	carré

Fiche technique

Profil de colonne industrielle, type ISS160160IP6

N° de réf. 6290406

Caractéristiques techniques

Réglable	☐
Précâblé	☐