

# Fiche technique

## Tube coudé en acier inoxydable V4A

Réf. 2046763



Coude à 90° pour manchons moulés, pour tubes électriques selon EN 61386-1. Avec paroi intérieure sans ébarbure.



**A4** Acier inoxydable 1.4571  
**2B** nu, traité

### Données de base

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| N° d'article            | 2046763                           |
| Type                    | SB32W A4                          |
| Désignation 1           | Coude 90° pour tube inox 316      |
| Désignation 2           | non fileté                        |
| Dimension               | ø32mm                             |
| Matériau                | Acier inoxydable, matériau 1.4571 |
| Matériau : abréviation  | A4                                |
| Surface                 | nu, traité                        |
| Surface : abréviation   | 2B                                |
| Unité de vente minimale | 10,00 pc                          |
| Poids                   | 42,00 kg/100 pc                   |


# Fiche technique

## Tube coudé en acier inoxydable V4A

Réf. 2046763



### Caractéristiques techniques

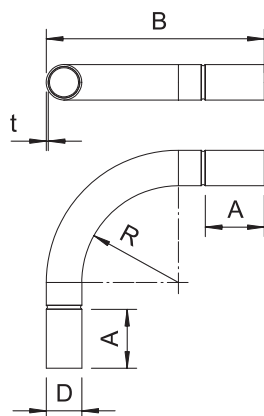

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimension A                              | 104,00 mm                           |
| Dimension B                              | 250,00 mm                           |
| Dimension D                              | 34,70 mm                            |
| Dimension M                              | M32                                 |
| Dimension R                              | 146,00 mm                           |
| Dimension t                              | 1,25 mm                             |
| Dimension l                              | 35,00 mm                            |
| Modèle                                   | Emboîtement                         |
| Taille                                   | 32                                  |
| pour diamètre de tube nominal            | 32,00 mm                            |
| Flexible                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Sans halogène                            | <input type="checkbox"/>            |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | <input type="checkbox"/>            |
| Avec manchon                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Surface polie                            | <input type="checkbox"/>            |
| Surface brossée                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plage de températures d'utilisation      | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Angle de coude                           | 90,00 °                             |
| En deux parties                          | <input type="checkbox"/>            |