Fiche technique

Collier Quick

N° de réf. 2149016

Collier OBO Quick de type 2955/... : modèle coupe-feu pour tous les tubes blindés métriques ainsi que pour les tubes isolants métriques légers et lourds. Convient pour le raccord des tubes OBO Quick.
Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tube et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position.
Possibilité de fixation universelle ; peuvent être raccordés en série à l'aide des colliers OBO Multi-Quick et starQuick.
Trou longitudinal pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper.
Taille M16-M32 peut être vissé sur le filetage M6.
Écart de fixation recommandé 50-60 cm, pour les valeurs maximales de résistance à l'arrachement F à une température ambiante de 20 °C, se reporter au tableau.

PP Polypropylène

Données de base

N° d'article	2149016
Type	2955 M25
Désignation 1	Collier OBO Quick
Dimension	M25
Couleur	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	polypropylène
Matériau : abréviation	PP
Unité d'emballage minimale (VG)	100 pc
Poids	0,43 kg/100 pc

Fiche technique

Collier Quick

N° de réf. 2149016

Caractéristiques techniques

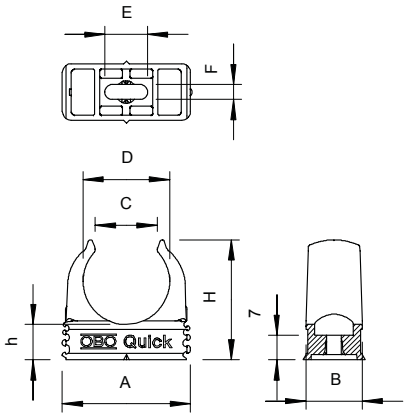

Dimension A	36,30 - 36,30 mm
Dimension B	16,00 mm
Dimension C	17,5 mm
Dimension D	24,30 mm
Dimension E	12,00 mm
Dimension F	4,20 mm
Dimension H	34,00 mm
Dimension h	10,00 mm
Emboîtable	☑
Nombre de câbles/tubes	1
Valeurs d'extraction	100 N
Type de fixation	Trou de vis
Charge de rupture	0,10 kN
ininflammable	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Fermé	☐
Dimension nominale	M25
Sans halogène	☑
Avec garniture	☐
Montage du collier	Trou de passage, vissable sur filetage M6
Plage de serrage D	25,00 - 25,00 mm
Résistant aux UV	☐