
Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV H 75050

N° de réf. 6178556

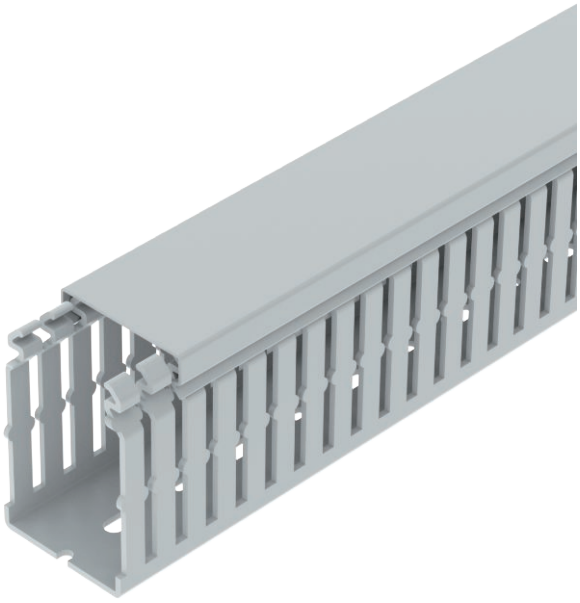


Goulotte de câblage sans halogène avec couvercle et fond perforé selon DIN EN 50085-2-3.

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène

Données de base

N° d'article	6178556
Type	LKVH N 75050
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	sans halogènes
Dimension	75x50x2000
Couleur	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitryl-Butadiène-Styrène
Matériau : abréviation	PC/ABS
Unité d'emballage minimale (VG)	24 m
Poids	51,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

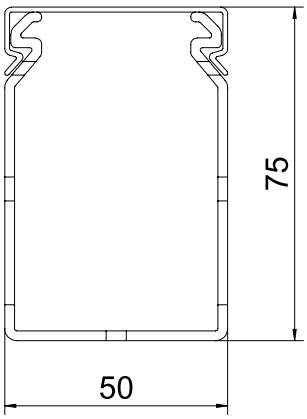

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	50,00 mm
Hauteur	75,00 mm
Hauteur de conduit	75,00 mm
Dimensions BxH	50x75 mm
Modèle de paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	☐
Résistant aux courants de fuite	☑
Avec couvercle	☑
Sans halogène	☑
Distance de la fente	12,50 mm
Largeur de la fente	5,00 mm
auto-dispersible	☑