


Fiche technique

Éclisse couvre-joint

N° de réf. 6116752

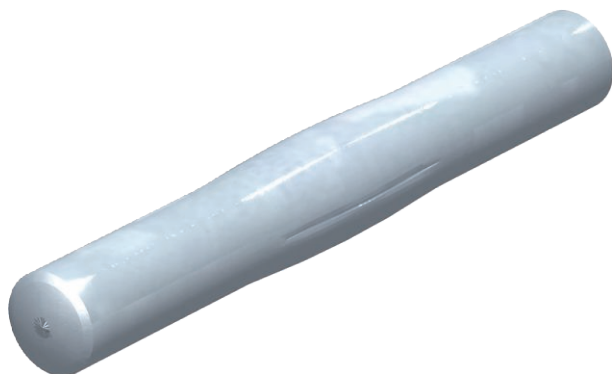

Connecteurs de jonction sous forme de broches rainurées pour une connexion directe bout à bout de la base de goulotte sans couvre-joint Compatible avec les goulottes d'installation en aluminium des séries Rapid 80 et Rapid 45-2 et la goulotte design GAD pour une utilisation du système lors de l'installation de câbles par exple. avec Modul45-connect.

Remarque :
avec les goulottes d'appareillage et pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). Les modules encastrables d'une taille de mm s'encliquettent directement. En cas d'utilisation de pièces de forme d'obturation en PC/ABS, des différences de teinte liées à la diversité des matériaux peuvent apparaître.




St Acier

Données de base

N° d'article	6116752
Type	GEK-AKU45
Désignation 1	Eclisse
Désignation 2	Rapid 45
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Unité d'emballage minimale (VG)	10 pc
Poids	0,14 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

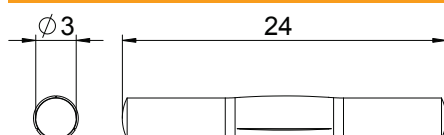

Longueur	2.000,00 mm
Hauteur	53,00 mm
Sans halogène	☒