# Fiche technique

## Prise de courant 33°, avec fiche de terre, triple

## Réf. 6120266

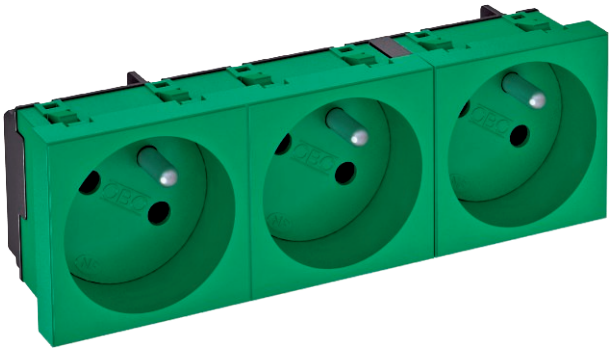

Prise de courant avec fiche de terre triple 33°, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

NF

**PC** Polycarbonate

| | |
|---|---|
| Texte de produit auxiliaire 2 | Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillages, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox. |

### Données de base

| | |
|---|---|
| N° d'article | 6120266 |
| Type | STD-F3 MZGN3 |
| Désignation 1 | Prise NF 2P+T |
| Désignation 2 | triple orientée à 33° |
| Dimension | 250V, 10/16A |
| Couleur | vert menthe |
| Numéro RAL | 6029 |
| Matériau | polycarbonate |
| Matériau : abréviation | PC |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc |
| Poids | 10,50 kg/100 pc |

### Caractéristiques techniques




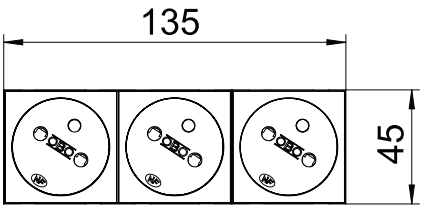


| | |
|---|---|
| Largeur | 135,00 mm |
| Hauteur | 45,00 mm |
| Profondeur | 39,00 mm |
| Couvercle | Plaque centrale |
| Verrouillable | ☐ |
| Type de raccordement | Borne à fiche |
| Impression/marquage | sans impression |
| Modèle | triple 33° |
| Modèle | Prise NF 2P+T , triple orientée à 33° |
| Modèle de la surface | mat |
| Modèle Prises de courant/interrupteurs | Fiche à contact de protection |
| Exécution | Fiche à contact de protection |
| Nombre de pôles | 2,00 |
| Nombre d'unités | 3,00 |
| Nombre de modules (en cas de construction modulaire) | 3,00 |

# Fiche technique

## Prise de courant 33°, avec fiche de terre, triple

## Réf. 6120266

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de prises de courant connectables | 0,00 |
| Mécanisme de rejet | ☐ |
| Type de fixation | enclencher |
| Zone de marquage | ☐ |
| Température de service | -5,00 - 40,00 °C |
| Protection contre les courants de défaut | ☐ |
| pour condition difficile (selon VDE) | ☐ |
| Sans halogène | ☑ |
| Montage isolé | ☐ |
| Sécurité enfant | ☑ |
| Couvercle rabattable | ☐ |
| Code | non |
| Voyant de contrôle | ☐ |
| Avec interrupteur marche/arrêt | ☐ |
| Avec fusible fin | ☐ |
| Avec éclairage fonctionnel | ☐ |
| Avec éclairage orientable | ☐ |
| Type de montage | Goulotte d'appareillages |
| Tension nominale | 250,00 V |
| Courant nominal | 16,00 A |
| Indice de protection | autres |
| Alimentation électrique spéciale | sans alimentation électrique spéciale |
| Modèle prises de courant | NF |
| Prises de courant Angle | 33° |
| Transparent | ☐ |
| Parasurtenseur | ☐ |
| Insert central torsadé | ☑ |