


Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 10 mm², polypropylène

Réf. 2056372

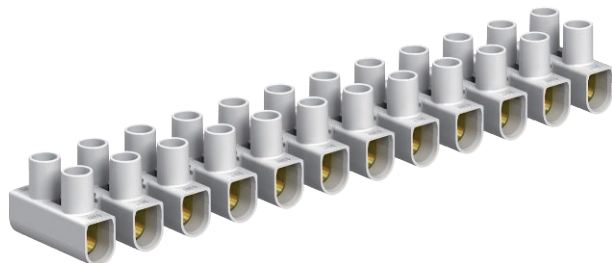

Contrôlé selon la norme EN 60998.

Bornes en acier, vis en acier, galvanisées, bornier à 12 pôles composé de bornes individuelles séparables par « twist'n'pull ».

Vis desserrées, imperdables.

Température ambiante maximale admissible selon la norme EN 60998 : -5 à +80 °C.

Section nominale 10 mm²

Tension nominale 450 V

Courant nominal 57 A

Raccordements max. par côté : 10 mm² à un fil ou 6 mm² à plusieurs fils/flexible.




PP

Polypropylène

Données de base

N° d'article	2056372
Type	76 CE WS/EKL 2 S
Désignation 1	barrette de connexion
Dimension	10,0mm ²
Couleur	blanc
Matériau	Polypropylène
Matériau : abréviation	PP
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	4,30 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

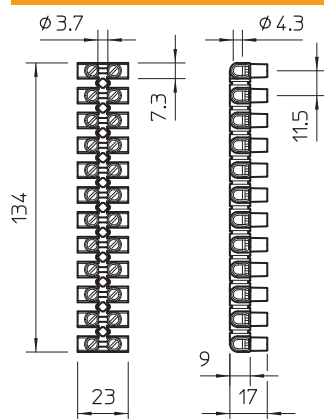

Longueur	134,00 mm
Largeur	23,00 mm
Hauteur	17,00 mm
Plaque d'obturation requise	☐
Section raccordable de conducteur à fils fine sans embout	2,50 - 6,00 mm ²
Section raccordable de conducteur unifilaire	2,50 - 10,00 mm ²
Section raccordable de conducteur multifilaire	2,50 - 6,00 mm ²
Position de raccordement	latéral
Nombre de points de raccordement	12,00
Nombre de points de raccordement par pôle	2,00
Couple de serrage de vis	0,80 N/m
Modèle du raccordement électrique 1	Raccord vissé
Modèle du raccordement électrique 2	Raccord vissé
Écart du perçage central	11,50 mm
Modèle testé antidéflagrant	☐
Convient pour conducteurs flexibles	☒
Convient pour conducteurs massifs	☒

Fiche technique

Barrettes de connexion à vis 10 mm², polypropylène

Réf. 2056372



Caractéristiques techniques

Convient pour conducteurs multifilaires	☒
Type de montage	Montage direct
Section nominale	10,00 mm ²
Tension nominale	450,00 V
Courant nominal	57,00 A
Nombre de pôles	12,00
Section	Raccordements max. par côté : 10 mm ² à un fil ou 6 mm ² à plusieurs fils/flexible mm ²
Plage de températures d'utilisation	-5,00 - 80,00 °C
Transparent	☐
Température ambiante	80 °C