

# Fiche technique

Appareil de protection combinée pour TELE 4-C pour  
ISDN RJ11  
Réf. 5081975



Parasurtenseur pour câble de données de système de télécommunications analogiques

- Dans un boîtier en aluminium
- Avec circuit de protection à deux niveaux
- Montage facile
- Avec câble de raccordement de 150 mm avec connecteurs RJ11 ou RJ45
- Largeur de bande optimisée pour systèmes de télécommunications
- Montage sur rails grâce aux accessoires DLS-BS (5082 38 2)


Application : pour les systèmes de télécommunications analogiques



Texte de produit auxiliaire 1

- Boîtier en aluminium
- Montage simple sur rail DIN ou avant le terminal
- Avec câble de raccordement de 150 mm et connecteurs RJ411
- Largeur de bande optimisée pour les télécommunications

## Dimensions

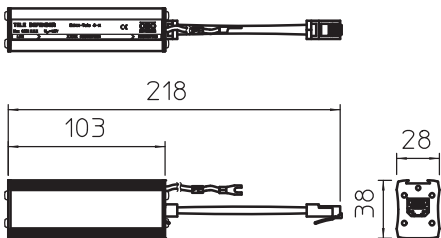

## Données de base

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| N° d'article            | 5081975         |
| Type                    | RJ11-TELE 4-C   |
| Dimension               | 170V            |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc         |
| Poids                   | 14,00 kg/100 pc |


# Fiche technique

## Appareil de protection combinée pour TELE 4-C pour ISDN RJ11

Réf. 5081975



### Caractéristiques techniques

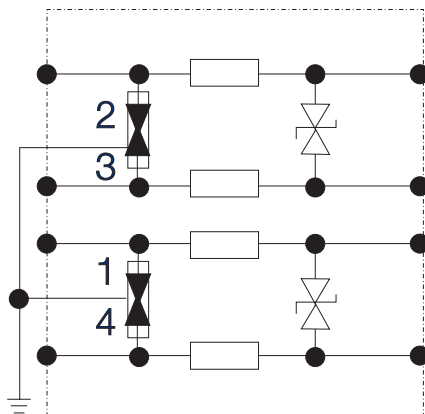

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Catégorie                                    | Type 1+2+3 / D1+C2+C1          |
| SPD selon CEI 61643-21                       | Classe I+II+III / D1+C2+C1     |
| Modèle                                       | Protection combinée, 4 fils    |
| Nombre de pôles                              | 4,00                           |
| Affaiblissement d'insertion                  | ≤3 dB                          |
| Mise à la terre par :                        | Circuit de raccordement        |
| Courant de décharge total (8/20)             | 4 kA                           |
| Courant de choc de décharge total (10/350)   | 1,5 kA                         |
| Plage de fréquence                           | 0 - 12 MHz                     |
| Plage de fréquence                           | 0,00 - 12,00 MHz               |
| Fréquence limite                             | 12,00 MHz                      |
| Tension max de régime permanent CA (V)       | 120,00 V                       |
| Tension max de régime permanent CC (V)       | 170,00 V                       |
| Résistance d'isolation                       | > 34 MΩ                        |
| Capacité (ligne/ligne)                       | <500 pF                        |
| Capacité (ligne/terre)                       | <20 pF                         |
| ZPF                                          | 0→3                            |
| Courant de charge nominal                    | 0,30 A                         |
| Courant de charge nominal CA                 | 0,20 A                         |
| Courant de charge nominal CC                 | 0,30 A                         |
| Type de montage                              | Connecteur/Adaptateur de câble |
| Norme de contrôle                            | CEI 61643-21                   |
| Indice de protection                         | IP40                           |
| Niveau de protection fil/fil                 | <300 V                         |
| Niveau de protection fil/terre               | <600 V                         |
| Niveau de protection (asym.) pour 1 kV/μs C3 | <245 V                         |
| Résistance série par voie                    | 8,2 Ω ± 10 %                   |
| Signalisation sur l'appareil                 | sans                           |
| Connectique                                  | RJ11                           |
| Résistance au courant de choc fil - fil      | C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20)       |
| Résistance au courant de choc fil - terre    | C2: 2 kV / 1 kA (8/20)         |
| Plage de températures                        | -40+80 °C                      |