


Fiche technique

Console murale et de pendard AW 15 2L

Référence: 6420915

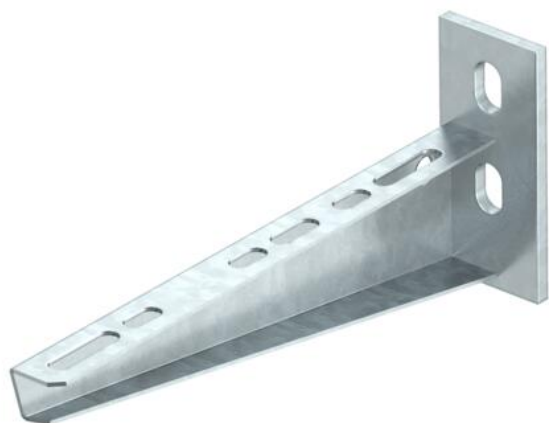

Console murale avec semelle soudée 2 perforations.
La console percée deux fois offre la possibilité d'un double ancrage sur les cloisons de séparation légères ainsi que la maçonnerie légère.



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6420915
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	avec 2 trous de montage
Fabricant	OBO
Dimension	B210mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	28,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Console murale et de pendard AW 15 2L

Référence: 6420915



Dimensions

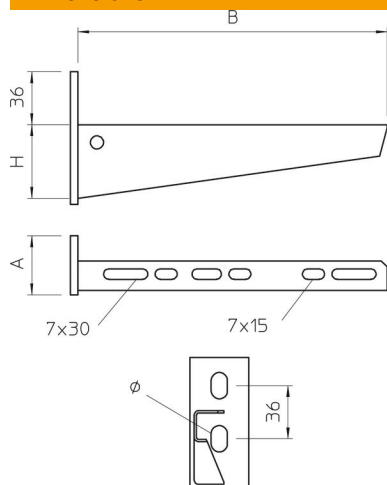

Longueur	40 mm
Largeur	210 mm
Largeur	8 in
Hauteur	90 mm
Hauteur	2,12 in
Cote A	40 mm
Cote B	210 mm
Dimension H	90 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	1,5 kN
Maintien en fonction	non
Diamètre du trou	11 mm
Acier inoxydable, teint	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm

Charges

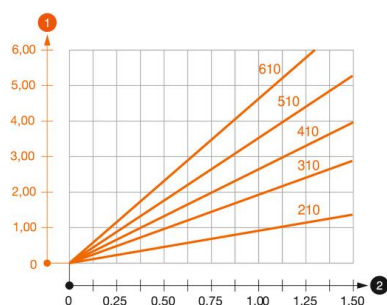


Diagramme de charge de la console AW 15

- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Fiche technique

Console murale et de pendard AW 15 2L

Référence: 6420915



Tableau de charge de la cheville avec la console murale AW 15

Fixation au mur								
	Charge maximale [kN]							
	Largeur de console [mm]							
	110	160	210	310	410	510	560	610
Cheville type								
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!