

Fiche technique

Rail profilé MS4141, ouverture 22mm, perforé

Réf. 1122978



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



A2 acier inoxydable 1.4301
2B nu, traité

Données de base

N° d'article	1122978
Type	MSL4141P1000A2
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Dimension	1000x41x41
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Surface	nu, traité
Surface : abréviation	2B
Unité de vente minimale	1,00 m
Poids	201,10 kg/100 m


Fiche technique

Rail profilé MS4141, ouverture 22mm, perforé

Réf. 1122978



Caractéristiques techniques

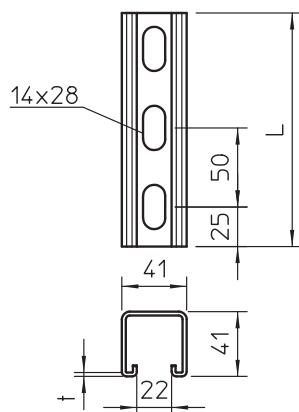

Longueur	1.000,00 mm
Largeur	41,00 mm
Hauteur	41,00 mm
Dimension L	1.000,00 mm
Séparable	☐
Dimensions BxH	41x41 mm
Exécution	Profilé simple
Type de perçage	Dos perforé
Écart du perçage central	50,00 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Dimension du trou	14x28 mm
Épaisseur du matériau	2,00 mm
Avec perforation	☒
avec denture	☒
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22,00 mm
Valeur statistique A	2,45 cm ²
Valeur statistique Iy	5,18 cm
Valeur statistique Iz	7,56 cm
Valeur statistique Wy	2,51 cm ³
Valeur statistique Wz	2,69 cm ³