

Fiche technique

Protection pour alimentation électrique à 2 pôles 230 V

Réf. 5097650




Parasurtenseur / protection fine type 3 selon NF EN 61643-11

- Compatible avec systèmes à tension continue et alternative
- Avec voyant d'état
- Avec bornes de raccordement sans vis et faciles à monter
- Largeur 1 module (17,5 mm)
- Circuit en Y

Application : utilisation universelle sur rail profilé de 35 mm dans les armoires de distribution.



Dimensions

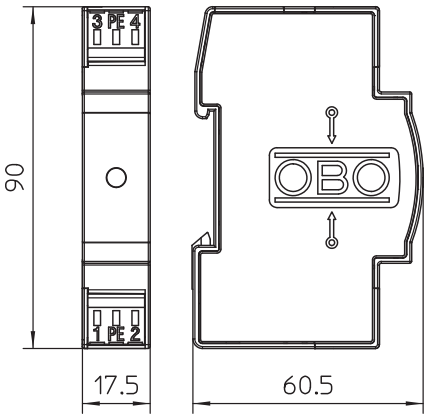

Données de base

N° d'article	5097650
Type	VF230-AC/DC
Désignation 1	Parafoudre type 3
Désignation 2	2 pôles, 230V
Dimension	230V AC
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	8,00 kg/100 pc


Fiche technique

Protection pour alimentation électrique à 2 pôles 230 V

Réf. 5097650



Caractéristiques techniques

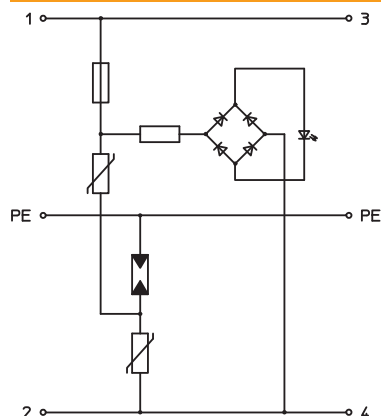

Type selon EN 61643-11	Type 3
Type selon CEI 61643-11	classe III
classe d'essais type 3	☒
Tension nominale	230,00 V
Tension max de régime permanent CA (V)	255,00 V
Tension max de régime permanent (V)	255,00 V
U max AC	255,00 V
Tension max de régime permanent CC (V)	350,00 V
U max DC	350,00 V
Courant de décharge nominal (8/20)	2,5 kA
Courant de charge nominal	20,00 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	7,00 kA
Niveau de protection	< 1,4 kV
Niveau de protection (L-N)	< 1,0 kV
Niveau de protection (N-PE)	< 1,4 kV
Temps de réponse	<25 ns
Calibre de fusible maximum	20,00 A
Plage de températures	-40-+80 °C
Modèle	2
Nombre de pôles	3,00
Modèle	Version 230 V
Modèle	à 2 pôles
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Indice de protection	IP20
Indice de protection	IP 20
Coupe-feu	☐
Largeur en modules (17,5 mm)	1
Report d'alarme	☐
Contact de télécommunication	☐
Section de conducteur flexible max. (à fil fin)	2,50 mm ²
Section de conducteur rigide max. (unifilaire ou multifilaire)	2,50 mm ²
Section de raccordement flexible	0,14 - 2,50 mm ²
Section de raccordement rigide	0,14 - 2,50 mm ²
Section de raccordement multifilaire	0,14 - 2,50 mm ²
Signalisation sur l'appareil	optique