Fiche technique

Canal d'installation, type LKM 60100

N° de réf. 6247113



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé La liaison équipotentielle est assurée sans accessoire supplémentaire entre le couvercle et le socle. La goulotte de distribution LKM de type LKM 60100 FS a été testée comme système de pose pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12. Veuillez prendre en considération les types de câbles testés destinés au domaine des systèmes de protection anti-incendie BSS.


Le fond comporte une boucle perforée servant à la fixation du séparateur.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	6247113
Type	LKM60100FS
Désignation 1	Goulotte de distribution métal
Désignation 2	avec fond perforé
Dimension	60x100x2000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	221,70 kg/100 m

Caractéristiques techniques

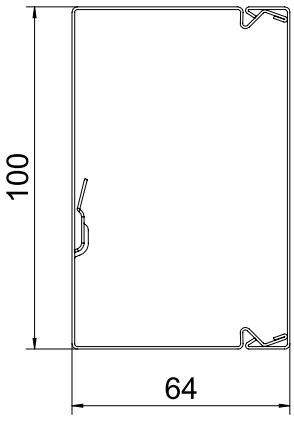

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	100,00 mm
Hauteur	64,00 mm
Dimensions BxH	100x64 mm
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	☑
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Section utile	56,76 cm²
Film de protection	☐