


# Fiche technique

## Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFN, acier inoxydable

Réf. 7409368

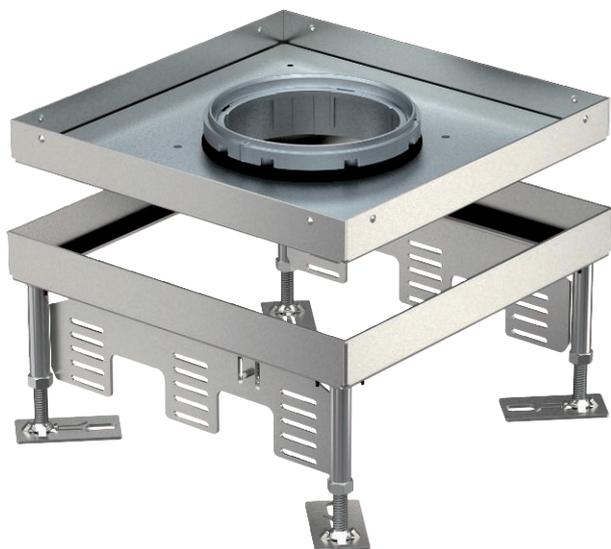

Cassette réglable en hauteur de dimension nominale 9 avec sortie tubulaire destinée au montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec ; les couvercles de tube de passage de câbles TUK 2 sont à commander séparément ( type TUK2 V, GV,G4)



A2 acier inoxydable 1.4301

Texte de produit auxiliaire 1

### Données de base

N° d'article	7409368
Type	RKFN2 9 VS 20
Désignation 1	Cassette carrée sur pied
Désignation 2	avec sortie câbles tubulaire
Dimension	243x243mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	407,10 kg/100 pc

### Caractéristiques techniques

Épaisseur du revêtement de sol	20,00 mm
hauteur du plancher	105-150 mm
Nombre d'appareillages montables	12,00
Nombre de paniers support appareillage	3,00
Nombre des sorties de câble	1,00
Exécution	carré
Modèle Sortie de câble	Tube
Entretien du sol	humide
Profondeur de montage	105,00 mm
Découplable	<input type="checkbox"/>

# Fiche technique


Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFN, acier inoxydable  
Réf. 7409368



## Caractéristiques techniques

Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
convient pour montage dans des faux-planchers	<input checked="" type="checkbox"/>
Convient pour montage dans plancher technique	<input checked="" type="checkbox"/>
Convient pour boîtes de sol	250/350
Plage de réglage	105,00 - 150,00 mm
Homologations	NF
Modèle pour charges lourdes	<input type="checkbox"/>
Type du système d'encastrement	UT4

## Dimensions

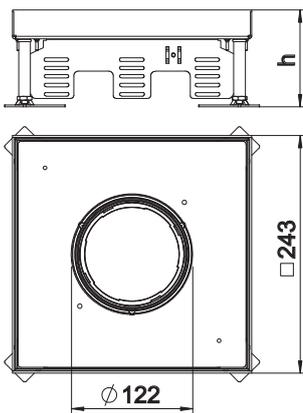

Dimension h	105,00 mm
Longueur cote de montage	244,00 mm
Largeur cote de montage	244,00 mm

## Dimensions