


Fiche technique

Boîtier non équipé X 25 avec rail DIN profilé

Réf. 2005572

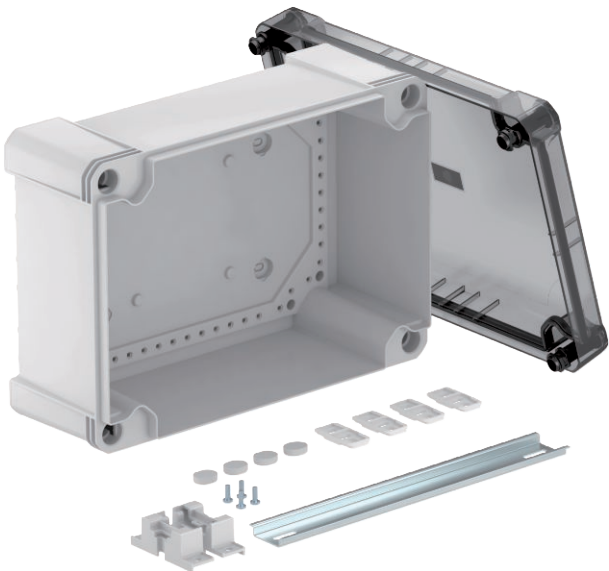

Boîtier non équipé solide de la série X pour des installations électriques individuelles. Convient pour l'extérieur et l'intérieur. Pour une utilisation en extérieur sans abri, il faut protéger les boîtes de dérivation des intempéries directes (p. ex. neige, vent, pluie ou soleil). Le couvercle est plombable.



PC

 Polycarbonate

Texte de produit auxiliaire : conseil	La boîte de dérivation a été contrôlée selon DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) et DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Texte de produit auxiliaire 1	La boîte de dérivation répond aux exigences du contrôle de l'indice de protection selon IP 67 conformément à DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Texte de produit auxiliaire 2	Avec rail profilé de type 2069 et kit de fixation.

Données de base

N° d'article	2005572
Type	X25C R LGR-TR
Dimension	286x202x125
Couleur	gris / transparent
Matériau	Polycarbonate
Matériau : abréviation	PC
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	107,00 kg/100 pc



Fiche technique

Boîtier non équipé X 25 avec rail DIN profilé

Réf. 2005572



Caractéristiques techniques



Longueur	286,00 mm
Largeur	202,00 mm
Hauteur	126,00 mm
Dimension intérieure	271x187x110 mm
Dimensions LxBxH	286x202x126 mm
Possibilité d'extension	☐
Fixation du couvercle	vissé
Forme	rectangulaire
Convient pour application extérieure	☒
Avec couvercle	☒
Type de montage	sur le chemin de câbles
Type de montage	En saillie
Indice de protection	IP67
Indice de protection	IP 67
Indice de protection code IK	IK08
Niveau de protection	II
Plage de températures d'utilisation	-25,00 - 65,00 °C
Couvercle transparent	☒
Résistant aux intempéries	☒