Fiche technique

Bride de mise à la terre en zinc moulé galvanisé

Réf. 5050170

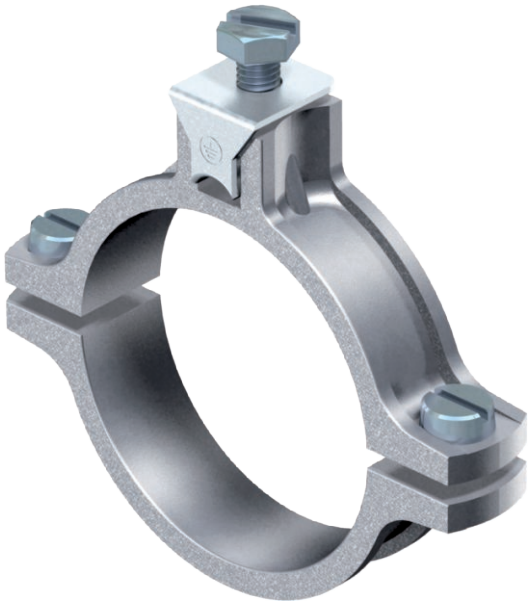

- Pour tuyaux de Ø 1/4 - 2 pouces
- Possibilités de raccordement : câbles jusqu'à 35 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Ø 6 mm
- Avec barre de pression imperdable, 2 vis à tête cylindrique M6 x 16 et 1 vis à tête hexagonale M6 x 16 en acier, galvanisé, partie supérieure du collier et partie inférieure en zinc moulé sous pression

Zn	Zinc moulé sous pression
G	galvanisé

Données de base

N° d'article	5050170
Type	950 Z 1 3/4
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Désignation 2	pour conducteur rond
Dimension	1 3/4"
Matériau	zinc moulé sous pression
Matériau : abréviation	Zn
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface : abréviation	G
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	10,25 kg/100 pc

Fiche technique

Bride de mise à la terre en zinc moulé galvanisé

Réf. 5050170

Caractéristiques techniques

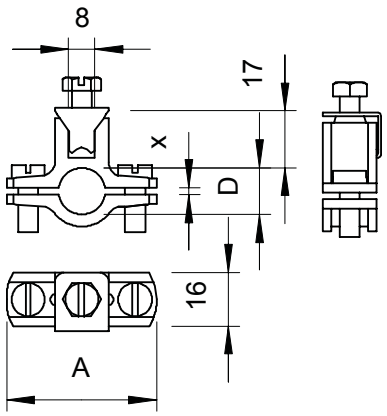

Dimension A	88,00 mm
Dimension D	54,00 mm
Dimension X	3,00 mm
Possibilité de raccordement 1	Câbles jusqu'à 35 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Ø 6 mm
Nombre de conducteurs	1,00
Section du câble à raccorder	0,00 - 35,00 mm²
pour diamètre de tube	1 3/4 en pouces
Plage de serrage D	51,00 - 54,00 mm
Plage de serrage D	1 3/4 en pouces