


Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110

Réf. 6059158

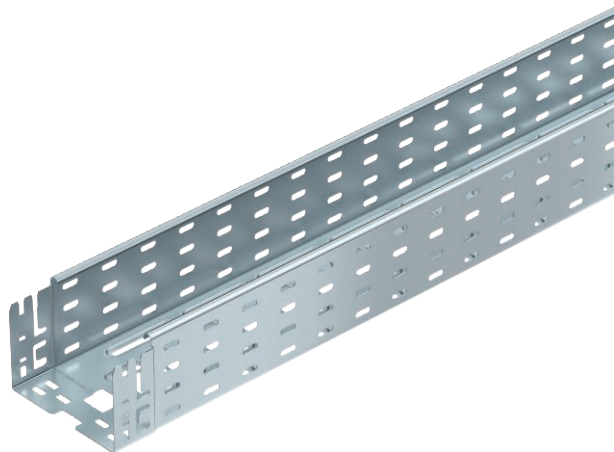

Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires. À partir d'une largeur de 200 mm selon la directive VdS 2092 avec perforation de 30 % à utiliser sous des installations d'arrosage.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil

La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.

Données de base

N° d'article	6059158
Type	MKSM 115 FS
Désignation 1	Chemin de câbles MKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x150x3050
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	274,43 kg/100 m

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 110

Réf. 6059158



Caractéristiques techniques		
	Section utile	16.100,00 mm ²
	Section utile	161,00 cm ²
	Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
	Version du connecteur	raccord intégré
	Avec couvercle	☐
	Perforation de montage dans le fond	☒
	Schéma de perçage NATO	☐
	Acier inoxydable, teinté	☐
	Perforation latérale	☒
	Modèle longue portée	☐

Dimensions	
	Longueur
	Largeur
	Hauteur
	Hauteur latérale
	Dimension B
	Dimension L
	Dimension x
	Dimension y
	Épaisseur de tôle
	3.050,00 mm
	150,00 mm
	110,00 mm
	110,00 mm
	150,00 mm
	30,00 mm
	46,00 mm
	112,00 mm
	1,00 mm

Charge adm. :	
Distance par rapport au support 1,5m	2,00 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	1,50 kN/m
Distance par rapport au support 3,0m	0,70 kN/m

