

Fiche technique

Mât de capture isolé isFang pour câble isCon monté à l'intérieur Professional Plus Réf. 5408934



- Pour le montage du câble isCon® Pro+ à l'intérieur du mât
- Pour l'installation sur la structure du bâtiment à l'aide du support isFang
- Convient pour les charges au vent selon Eurocode 1 : NF EN 1991-1-4

- Avec élément de raccordement (type isCon IN connect)
- Avec raccordement de potentiel (type isCon IN PAE)

GFK Matière plastique renforcée de fibres de verre

Données de base


N° d'article	5408934
Type	isFang IN 4000
Désignation 1	Mât de capture isolé
Désignation 2	pour montage mural
Dimension	4000mm
Matériau	Matière plastique renforcée par fibres de verre
Matériau : abréviation	GFK
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	535,00 kg/100 pc

Fiche technique

Mât de capture isolé isFang pour câble isCon monté à l'intérieur Professional Plus
Réf. 5408934



Caractéristiques techniques

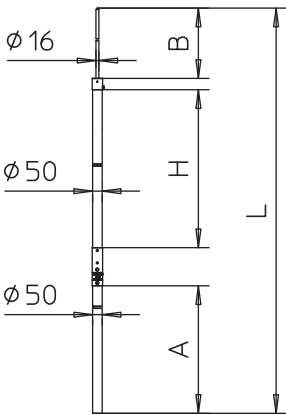

Longueur	4.000,00 mm
Dimension A	1.325,00 mm
Dimension B	1.000,00 mm
Dimension D	50,00 Ø mm
Dimension H	1.500,00 mm
Dimension L	4.000,00 mm
Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Paratonnerre à tige simple
Modèle isolé haute tension	☒