


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 105 A2

Référence: 6002460

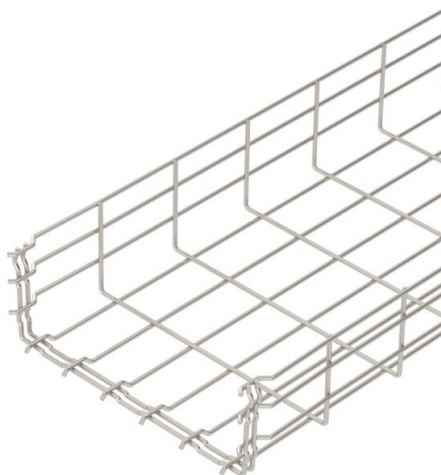

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur d'aile de 105 mm.
Aucune éclisse supplémentaire n'est nécessaire pour le chemin de câbles en treillis, il est simplement emboîté. Le maillage est de 50 x 100 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6002460
Désignation 1	Chemin de câbles Fil GRM
Fabricant	OBO
Dimension	105x300x3000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	234,667 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	11,7853 kg COe / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 105 A2


Référence: 6002460



Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	300 mm
Largeur	11,81 in
Hauteur	105 mm
Hauteur	4,13 in
Cote B	300 mm
Dimension H	108 mm

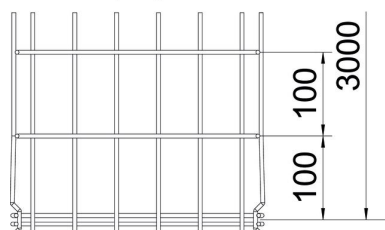

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Séparateur (plaquette) intégré	sans
Section utile	268 cm ²
Section utile	26800 mm ²
Forme de profilé	Forme en U
Acier inoxydable, teint	oui
Raccord sans vis	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 105 A2

Référence: 6002460



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,0m	1,1 kN/m
Distance entre supports 1,5m	0,75 kN/m
Distance entre supports 2,0m	0,53 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,38 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,3 kN/m

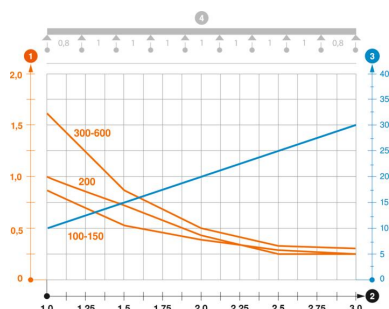


Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis GRM 105

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement