


Fiche technique

Couvercle, non perforé

Réf. 6052668

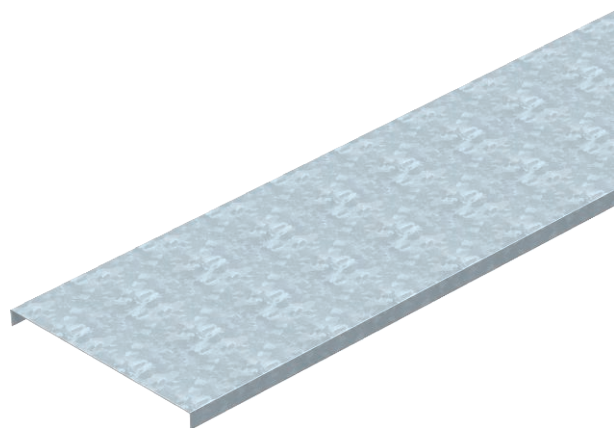

Couvercle pour chemins de câbles (en treillis ou non).



St	Acier
DD	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm.
Texte de produit auxiliaire 1	En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

Données de base

N° d'article	6052668
Type	DRLU 500 DD
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. chemin et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	500x3000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	DD
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	619,23 kg/100 m


Fiche technique

Couvercle, non perforé

Réf. 6052668



Caractéristiques techniques

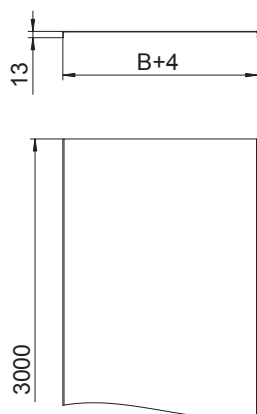

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	500,00 mm
Hauteur	13,00 mm
Dimension B	500,00 mm
Dimension H	15,00 mm
Type de fixation	Clip de couvercle
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Convient pour un chemin de câbles	☒
Convient pour un chemin de câbles en treillis	☒
Convient pour une échelle à câbles	☒
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Acier inoxydable, teinté	☐