Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 160 FT

Référence: 6098558



Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur d'aile de 160 mm.
Les éclisses droites WRV 160 doivent être commandées séparément en quantités nécessaires.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	6098558
Typee	WKSG 164 FT
Désignation 1	Chemin de câbles longue portée
Désignation 2	perforé, fond embouti
Fabricant	OBO
Dimension	160x400x6000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	1150 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	24,5184 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 160 FT

Référence: 6098558

Dimensions

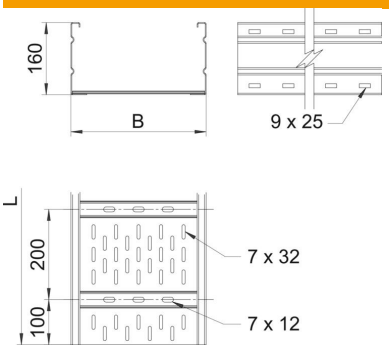

Dimensions	400x6000
Longueur	6 000 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	160 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote B	400 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	608 cm²
Section utile	60800 mm²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Longueur utile	6000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 160 FT

Référence: 6098558

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	3 m
Espacements utilisables entre supports max.	8 m
Distance entre supports 3,0m	3 kN/m
Distance entre supports 3,5m	2,73 kN/m
Distance entre support 4,0m	2,5 kN/m
Distance entre supports 4,5m	2,24 kN/m
Distance entre support 5,0m	2 kN/m
Distance par rapport au support 6,0m	1,6 kN/m
Distance par rapport au support 7,0m	1,3 kN/m
Distance par rapport au support 8,0m	1 kN/m

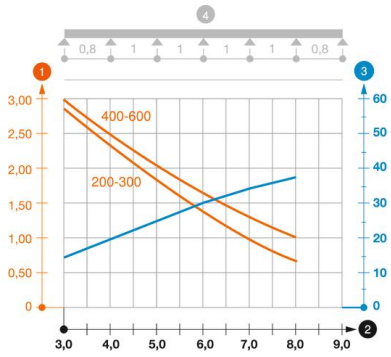


Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée WKSG 160

1. Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
2. Portée en m
3. Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
4. Schéma de charge pour le procédé de contrôle

Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement