


Fiche technique

Chemin de câbles MKS 35

Réf. 6053548

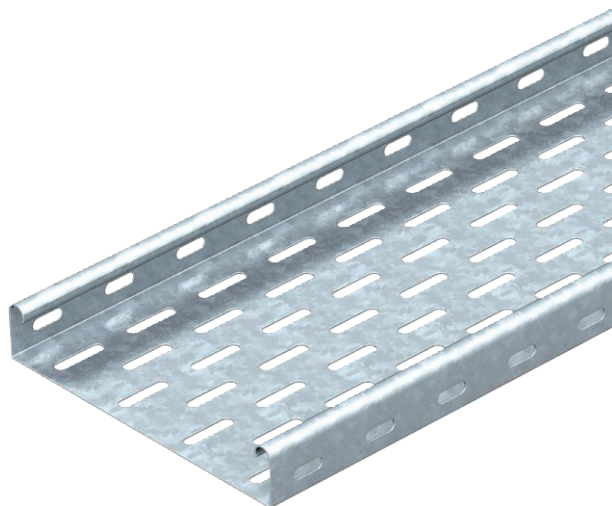

MKS 35 = système de chemins de câbles mi-lourd, avec une hauteur d'aile de 35 mm.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	Kit d'éclissage droit type RV 35 inclus dans la livraison.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données de base

N° d'article	6053548
Type	MKS 310 FS
Désignation 1	Chemin de câbles MKS
Désignation 2	perforé, avec kit d'éclissage
Fabricant	OBO
Dimension	35x100x3000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	3,00 m
Poids	144,13 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Section utile	3.300,00 mm ²
Section utile	33,00 cm ²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	raccord fourni
Fond perforé	1
Avec couvercle	☐
Perforation de montage dans le fond	☒
Schéma de perçage NATO	☐

Fiche technique

Chemin de câbles MKS 35


Réf. 6053548



Caractéristiques techniques

Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☐

Dimensions

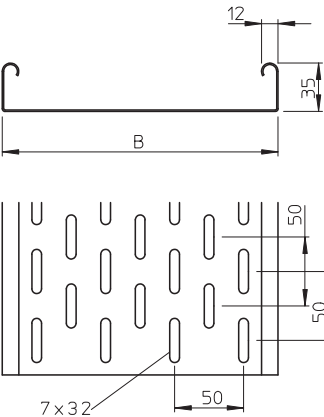


Longueur	3.000,00 mm
Largeur	100,00 mm
Hauteur	35,00 mm
Hauteur latérale	35,00 mm
Dimension B	100,00 mm
Épaisseur de tôle	1,00 mm

Charge adm. :

Distance par rapport au support 1,0m	1,20 kN/m
Distance par rapport au support 1,5m	0,75 kN/m
Distance par rapport au support 2,0m	0,55 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	0,30 kN/m
Distance par rapport au support 3,0m	0,20 kN/m

Charge adm. :

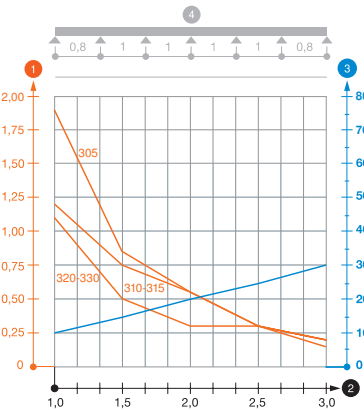

- Diagramme de charge du chemin de câbles MKS 35
- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
 - Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
 - Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement