Fiche technique

Goulotte, LKM 60060

N° de réf. 6247091



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
La liaison équipotentielle est assurée sans accessoire supplémentaire entre le couvercle et le socle. Attention : la LKM 60060 d'a pas de lamelle perforée auf fond, aucune cloison de séparation ne peut être utilisée.


Le fond comporte une boucle perforée servant à la fixation du séparateur.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	6247091
Type	LKM60060FS
Désignation 1	Goulotte de distribution métal
Désignation 2	avec fond perforé
Dimension	60x60x2000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	174,70 kg/100 m

Caractéristiques techniques

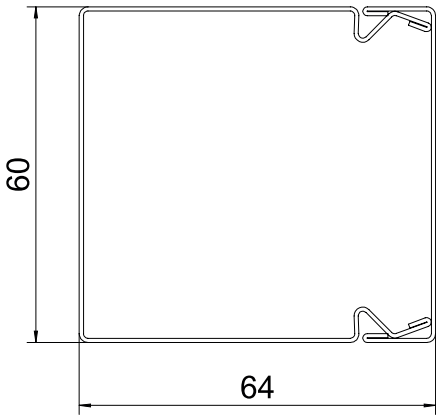

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	60,00 mm
Hauteur	64,00 mm
Dimensions BxH	60x64 mm
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	☑
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Section utile	31,53 cm²
Film de protection	☐