

Fiche technique

Piquet de terre pour applications standard

Réf. 5000742



- Grande résistance à la corrosion
- Couche de zinc d'env. 130 µm
- Avec pivot et perforation pour l'installation en série
- Pivot rond avec deux moletages
- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Courant de court-circuit I_k (50 Hz), durée 1 s, temp. max. 300 °C : 7,9 kA



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

N° d'article	5000742
Type	219 20 ST FT
Désignation 1	Piquet de terre
Désignation 2	standard (ST)
Dimension	1,0m
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	5,00 pc
Poids	250,00 kg/100 pc


Fiche technique

Piquet de terre pour applications standard

Réf. 5000742



Caractéristiques techniques

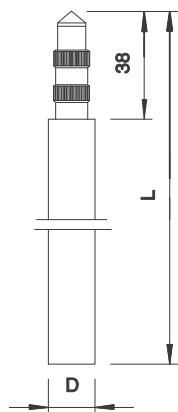

Longueur	1.000,00 mm
Modèle	divers
Modèle Mise à la terre et protection contre la foudre	autres
Diamètre extérieur	20,00 mm
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ; ≤300 °C)	7,90 kA
Type de profilé	rond D=20 mm
Type de liaison	avec pivot/perforation