


Fiche technique

Raccord d'angle coudé 60

Réf. 6208895

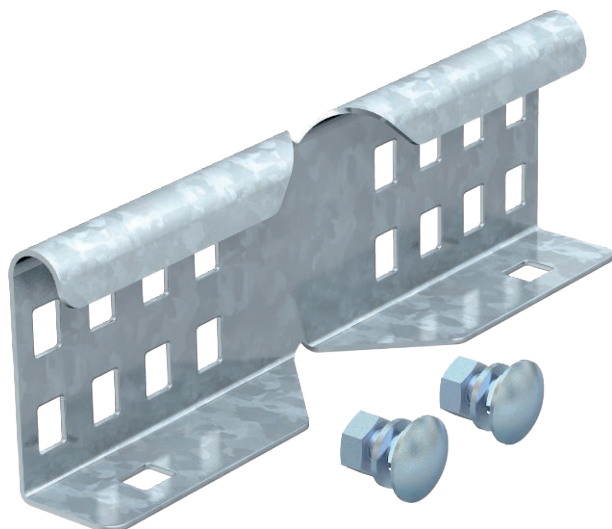

Eclisse coudée extérieure, servant au raccordement des échelles à câbles et des pièces de forme d'une hauteur d'aile de 60 mm et une perforation traversante du longeron.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	La continuité de l'équipotentialité est assurée par l'éclissage boulonné.
---------------------------------------	---

Données de base

N° d'article	6208895
Type	LWVG 60 FS
Désignation 1	Eclisse coudée
Désignation 2	pour échelle à câbles
Dimension	64x200
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	24,00 kg/100 pc

Fiche technique

Raccord d'angle coudé 60

Réf. 6208895



Caractéristiques techniques

Technical drawing of the 60-degree bent angle bracket. The top view shows a rectangular plate with a width of 200 mm and a height of 64 mm. It features two rows of 9 square holes each, with a center-to-center distance of 12 mm between holes in a row and 18.5 mm between the two rows. The side view shows the bracket's profile with a 60-degree bend, a total length of 150 mm, and a thickness of 16.5 mm. The mounting holes are 9 mm in diameter and 11 mm apart.

Hauteur	64,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimensions	64x200 mm
Modèle	Raccord coudé
Épaisseur de tôle	1,50 mm
Convient pour un chemin de câbles	☐
Convient pour un chemin de câbles en treillis	☐
Convient pour une échelle à câbles	☒
Raccord articulé horizontal	☐
Raccord articulé vertical	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Type de raccordement	Éclisse droite