Fiche technique

Tube en aluminium, fileté

Réf. 2046036



Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et conduits.
Avec paroi intérieure sans ébarbure. Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.


CE M

Alu Aluminium

Données de base

N° d'article	2046036
Type	SM40W ALU
Désignation 1	Tube aluminium
Désignation 2	avec filetage
Dimension	M40x1,5,3000
Matériau	Aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Unité de vente minimale	15,00 m
Poids	61,40 kg/100 m

Caractéristiques techniques

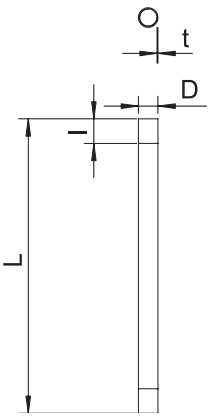

Longueur	3.000,00 mm
Dimension D	40,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension M	M40
Dimension t	1,90 mm
Dimension l	20,00 mm
En saillie	☑
Modèle tubes	rigide avec filetage
Installation en béton	☑
Classe de résistance à la pression	très lourd (classe 5)
Filetage	M40x1,5
Installation sur mur creux	☑
Installation sur bois	☑
Installations dans la terre	☑
Installation à l'extérieur	☑
Machines et mise en place des installations	☑

Fiche technique

Tube en aluminium, fileté

Réf. 2046036

Caractéristiques techniques

Surface polie	☐
Surface brossée	☐
Plage de températures d'utilisation	-45,00 - 250,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☑
Installation sous chape (béton)	☑
Sous crépi	☑

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	55561

Code de classification pour normes de tube électrique