

Fiche technique

Rail équipotentiel 1809 pour montage encastré

Réf. 5015065



- Rail d'équipotentialité 1809 (sans couvercle) monté dans boîte encastrée
- Boîte encastrée avec empreinte défonçable pour introduire les câbles et le couvercle nécessaires

Possibilités de raccordement :

- 7 câbles jusqu'à 25 mm²
- 1 conducteur rond Rd 8-10
- 1 conducteur plat jusqu'à FL 30 ou conducteur rond Rd 8-10



CuZn Laiton

Données de base

N° d'article	5015065
Type	1809 UP
Désignation 1	Répartiteur de terre
Désignation 2	pour l'extérieur
Dimension	50x5mm
Matériau	laiton
Matériau : abréviation	CuZn
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	74,50 kg/100 pc


Fiche technique

Rail équipotentiel 1809 pour montage encastré

Réf. 5015065



Caractéristiques techniques

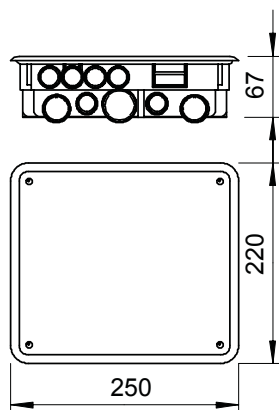

Longueur	250,00 mm
Largeur	220,00 mm
Hauteur	67,00 mm
Possibilité de raccordement 1	7 câbles jusqu'à 25 mm²
Possibilité de raccordement 2	1 conducteur rond Rd 8 - 10
Possibilité de raccordement 3	1 conducteur plat jusqu'à FL30 ou conducteur rond Rd 8 - 10
Nombre de raccordements de conducteurs ronds total	1,00
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8 mm	0,00
Nombre de raccordements de conducteurs 10 mm	0,00
Nombre de raccordements de conducteurs ronds 8-10 mm	1,00
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 30 mm	1,00
Nombre de raccordements de conducteurs plats jusqu'à 40 mm	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 6 mm² rigides	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 16 mm² rigides	0,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 25 mm² rigides	7,00
Nombre de raccordements de câbles jusqu'à 95 mm² rigides	0,00
Modèle	dans le boîtier
Forme de construction	Construction fixe
Isolateur	☒
Matériau de la borne	Acier
Surface de la borne	galvanisé
Matériau du rail de contact	Laiton
Surface du rail de contact	nickelé