Fiche technique

Pince de serrage sur IPN avec borne

Réf. 5304504



- Plage de serrage jusqu'à 12 mm ou 10-20 mm selon le modèle
- Avec vis de serrage de contact Fix 5000 prémontée
- Avec 2 vis à tête hexagonale M8 x 20, vis en acier, galvanisé à chaud
- Corps de serrage en fonte malléable, galvanisée à chaud
- Montage du conducteur rond de manière verticale ou transversale par rapport à la construction
- Correspond aux exigences de NF EN 62305-3

TG	Fonte malléable
FT	galvanisé à chaud par trempage

Description du produit

Données de base


N° d'article	5304504
Type	5004 DIN-FT 20
Désignation 1	Pince de serrage
Désignation 2	avec borne type 5000
Dimension	20mm
Matériau	fonte malléable
Matériau : abréviation	TG
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Poids	30,60 kg/100 pc

Fiche technique

Pince de serrage sur IPN avec borne

Réf. 5304504

Caractéristiques techniques

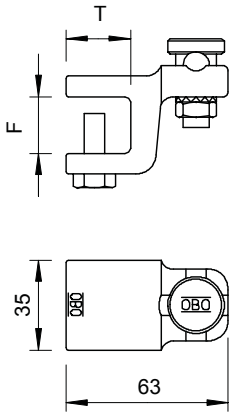

Dimension L	63,00 mm
Dimension T	25,00 mm
Type de vis de fixation	Vis de serrage
Type de raccord	Raccord de serrage
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	N/50 kA
Convient pour raccordement	autres
Capacité de serrage	10-20 mm
Ajustement	Rd 8-10 mm
Plaque intermédiaire	□