

Fiche technique

Boîtier de sol carré pour hauteur de chape de 55 mm

Réf. 7405039



Boîtier de sol GES9 avec une hauteur de montage fixe de 55 mm. Avec deux boîtiers de montage pour le montage vertical d'appareillages Modul 45 et quatre décharges de traction. Pour le montage des appareillages Modul 45, deux cadres de montage sont nécessaires. Le montage des modules de données s'effectue avec au maximum deux plaques de montage MPMT45 en option. L'insert est équipé d'équerres de fixation universelles.




PA Polyamide

Données de base

N° d'article	7405039
Type	GES9 55U V 9011
Désignation 1	Boîtier de sol à bord recouvrant
Désignation 2	avec sortie de câble taille 9
Dimension	263x263x59
Couleur	noir graphite
Numéro RAL	9011
Matériau	polyamide
Matériau : abréviation	PA
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	206,70 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

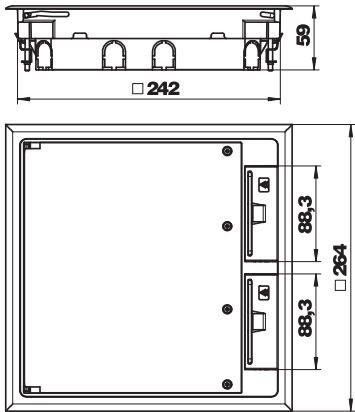

Nombre d'appareillages montables	8,00
Épaisseur du revêtement de sol	5,00 mm
Cadre de protection du revêtement de sol	☒
Entretien du sol	sécher
Exécution	carré
Possibilité d'installation du joint	☐
Hauteur de chape	55 mm
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	☐
Convient pour nettoyage à l'eau	☐
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	☒
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	☒
convient pour montage dans des faux-planchers	☒

Fiche technique

Boîtier de sol carré pour hauteur de chape de 55 mm

Réf. 7405039



Caractéristiques techniques

Convient pour montage dans plancher technique	☒
Convient pour goulotte noyée	☒
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	☐
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Modèle pour charges lourdes	☐