Fiche technique

Plinthe SL 2070

Référence: 6132208



Goulotte à plinthe SL pour la distribution encastrée des câbles à l'intérieur. La couleur de la partie inférieur peut avoir de nuances dû à la fabrication.
Avec couvercle emboîtable et partie inférieure perforée au fond pour un montage direct au mur. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts. Réservoir d'appareil pour le montage de systèmes électriques et de données.
Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1.
Base et couvercle sous forme de kit emballé dans un carton. Les accouplements de goulotte doivent être commandés séparément.

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6132208
Typee	SL 2070 cws
Désignation 1	Plinthe
Désignation 2	SL Set 20x70 9001
Fabricant	OBO
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	48 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0816 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Plinthe SL 2070

Référence: 6132208

Dimensions

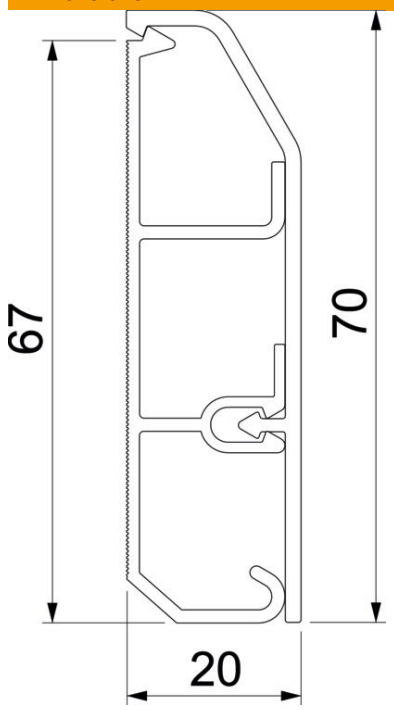

Longueur	2 000 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	20 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	2
Décor	sans
Lèvre d'étanchéité couvercle	sans
Sans halogène	non
Avec retour tapis	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	820 mm²
Indice de protection	IP40
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C