

Fiche technique

Appareil de protection combinée pour TELE 4-C pour
ISDN RJ45
Réf. 5081982



Parasurtenseur pour câble de données de système de télécommunications analogiques

- Dans un boîtier en aluminium
- Avec circuit de protection à deux niveaux
- Montage facile
- Avec câble de raccordement de 150 mm avec connecteurs RJ11 ou RJ45
- Largeur de bande optimisée pour systèmes de télécommunications
- Montage sur rails grâce aux accessoires DLS-BS (5082 38 2)


Application : pour les systèmes de télécommunications analogiques



Texte de produit auxiliaire 1

- Boîtier en aluminium
- Montage simple sur rail DIN ou avant le terminal
- Avec câble de raccordement de 150 mm et connecteurs RJ411
- Largeur de bande optimisée pour les télécommunications

Dimensions

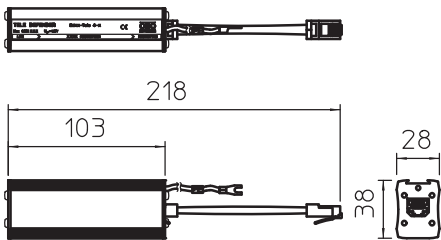

Données de base

N° d'article	5081982
Type	RJ45-TELE 4-C
Dimension	170V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	14,00 kg/100 pc


Fiche technique

Appareil de protection combinée pour TELE 4-C pour ISDN RJ45

Réf. 5081982



Caractéristiques techniques

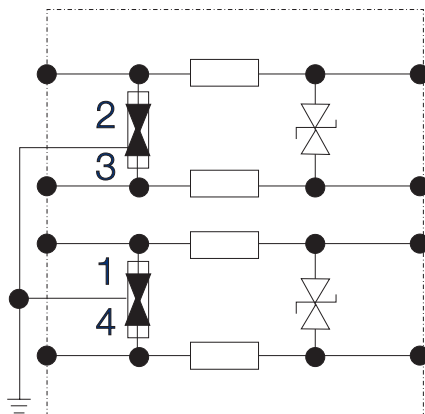

Catégorie	Type 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II+III / D1+C2+C1
Modèle	Protection combinée, 4 fils
Nombre de pôles	4,00
Affaiblissement d'insertion	≤3 dB
Mise à la terre par :	Circuit de raccordement
Courant de décharge total (8/20)	4 kA
Courant de choc de décharge total (10/350)	1,5 kA
Plage de fréquence	0 - 12 MHz
Plage de fréquence	0,00 - 12,00 MHz
Fréquence limite	12,00 MHz
Tension max de régime permanent CA (V)	120,00 V
Tension max de régime permanent CC (V)	170,00 V
Résistance d'isolation	> 34 MΩ
Capacité (ligne/ligne)	<500 pF
Capacité (ligne/terre)	<20 pF
ZPF	0→3
Courant de charge nominal	0,30 A
Courant de charge nominal CA	0,20 A
Courant de charge nominal CC	0,30 A
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Indice de protection	IP40
Niveau de protection fil/fil	<300 V
Niveau de protection fil/terre	<600 V
Niveau de protection (asym.) pour 1 kV/μs C3	<245 V
Résistance série par voie	8,2 Ω ± 10 %
Signalisation sur l'appareil	sans
Connectique	RJ45
Résistance au courant de choc fil - fil	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 2 kV / 1 kA (8/20)
Plage de températures	-40+80 °C