Fiche technique

Support mural et de plafond TP FS

Référence: 6363814



Support mural et de plafond TP pour un supportage universel.
Important ! Si le support est fixé directement sur le mur ou le plafond, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base


Référence	6363814
Désignation 1	Console plafond en C
Désignation 2	Profilé TP
Fabricant	OBO
Dimension	B245mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	66 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	1,5848 kg COe / 1 Pièce

Fiche technique

Support mural et de plafond TP FS

Référence: 6363814

Dimensions

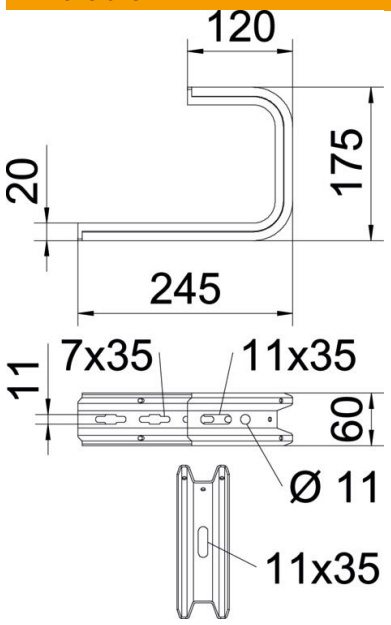

Longueur	245 mm
Largeur	245 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	245 mm
Dimension H	175 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Étrier de suspension (étrier C)
F en kN plafond	0,8 kN
F en kN (mur)	0,87 kN
Maintien en fonction	non
pourr largeur max.	200 mm
pour largeur min.	200
Convient pour un chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle	200 mm
Réglable	non

Fiche technique

Support mural et de plafond TP FS

Référence: 6363814

Charges


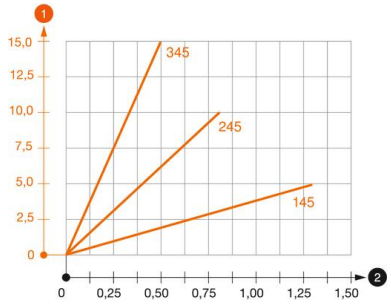


Diagramme de charge du support de plafond TPD

1. Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
2. Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme

—— Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Valeurs de charge des chevilles pour console murale et plafond



Fixation au mur					
	Charge maximale [kN]				
	Longueur de console [mm]				
Cheville type	145	245	345	445	545
BZ-U 8-30-41/95	1	0,7	0,5	0,4	0,3
BZ-U 10-30-50/110	1,5	0,9	0,55	0,45	0,35

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + support de plafond. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25.