Fiche technique

Parafoudre multi-switch SAT et câble

Réf. 5083400

Protection coaxiale pour câbles de données de systèmes de réception TV

- Protection de quatre câbles SAT max
- Protection d'un câble terrestre par ex DVB-T.
- Montage facile à l'aide des vis et du support
- Avec connecteur F
- Comportement optimisé en transmission pour technologie 75 Ohm.

Application : protection des installations TV et SAT, des multiswitches, des récepteurs et récepteurs DVB-T

Dimensions

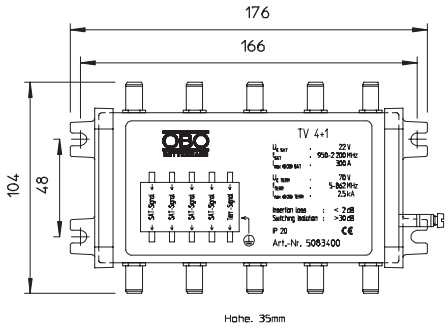

Hohe. 35mm

Données de base

N° d'article	5083400
Type	TV 4+1
Désignation 1	Protection
Désignation 2	pour système d'antennes
Dimension	70V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	37,00 kg/100 pc

Fiche technique

Parafoudre multi-switch SAT et câble

Réf. 5083400

Caractéristiques techniques

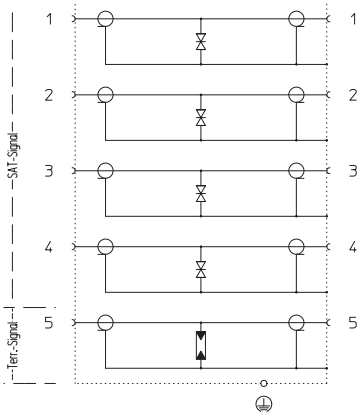

Supervision de parafoudre	□
Catégorie	Type 2+3 / C2+C1
SPD selon CEI 61643-21	Classe II+III / C2+C1
Temps de réponse	<1ns ns
Modèle	Protection fine
Nombre de pôles	5,00
Affaiblissement d'insertion	≤3 dB
Mise à la terre par :	Circuit de raccordement
Modèle testé antidéflagrant	□
Contact de télécommunication	□
Courant de décharge total (8/20)	0,5 kA
Courant de choc de décharge total (10/350)	5 kA
Plage de fréquence	0,5 - 2,8 GHz
Plage de fréquence	500,00 - 2.800,00 MHz
Fréquence limite	2.800,00 MHz
Tension max de régime permanent CA (V)	130,00 V
Tension max de régime permanent CC (V)	185,00 V
Tension continue max. Uc | entrées SAT	22,00 V
Tension continue max. Uc | entrée terrestre	70,00 V
Résistance d'isolation	>1 GΩ
Courant de choc de décharge (10/350)	2,50 kA
Onde | entrée terrestre	1,00 kA
Capacité (ligne/ligne)	<500 pF
Capacité (ligne/terre)	<500 pF
ZPF	1→3
Courant décharge nominal | entrées SAT	300 A
Courant de charge nominal	2,00 A
Courant de charge nominal CA	1,40 A
Courant de charge nominal CC	2,00 A
Type de montage	en saillie
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Affaiblissement de réflexion	>30 dB
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP10
Niveau de protection	<800 V
Niveau de protection fil/fil	<800 V
Niveau de protection fil/terre	<800 V
Niveau de protection | entrée terrestre pour In	<500 V
Niveau de protection | entrées SAT pour In	<45 V
Signalisation sur l'appareil	aucun
Connectique	F
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Plage de températures	-40-+80 °C
Impédance caractéristique	75 Ω