


Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110

Réf. 6098119

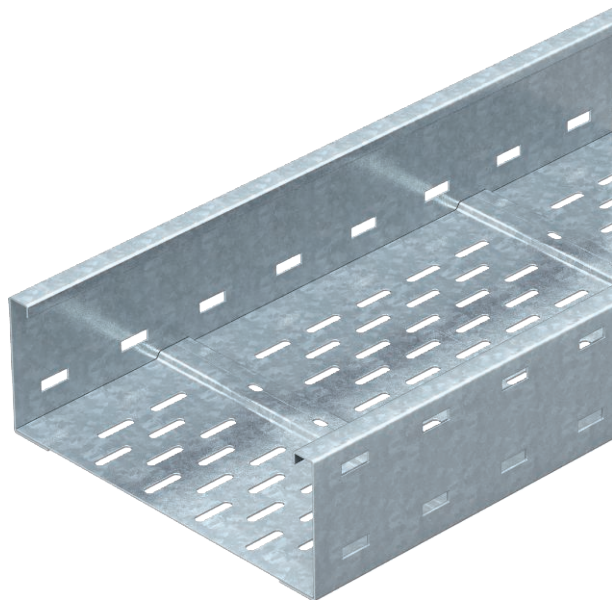

Système de chemins de câbles longue portée, perforé, d'une hauteur latérale de 110 mm.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil	Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

Données de base

N° d'article	6098119
Type	WKSG 140 FS
Désignation 1	Chemin de câbles longue portée
Désignation 2	perforé, fond embouti
Fabricant	OBO
Dimension	110x400x6000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	6,00 m
Poids	921,90 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Section utile	40.800,00 mm ²
Section utile	408,00 cm ²
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Version du connecteur	sans raccord

Fiche technique

Chemin de câbles longue portée WKSG 110


Réf. 6098119



Caractéristiques techniques

Perforation de montage dans le fond	☒
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☒

Dimensions

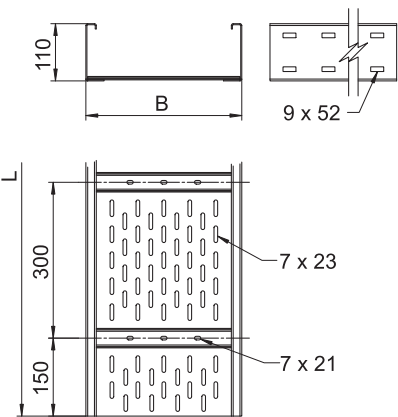

Longueur	6.000,00 mm
Largeur	400,00 mm
Hauteur	110,00 mm
Hauteur latérale	110,00 mm
Dimension B	400,00 mm
Dimension H	10,00 mm
Dimension L	6.000,00 mm
Épaisseur de tôle	2,00 mm

Charge adm. :

Distance par rapport au support 3,0m	2,90 kN/m
Distance par rapport au support 3,5m	2,43 kN/m
Distance entre support 4,0m	2,00 kN/m
Distance par rapport au support 4,5m	1,72 kN/m
Distance par rapport au support 5,0m	1,50 kN/m
Distance par rapport au support 6,0m	1,00 kN/m
Distance par rapport au support 7,0m	0,70 kN/m
Distance par rapport au support 8,0m	0,40 kN/m

Charge adm. :

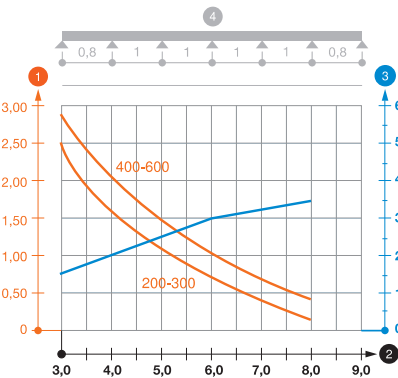


Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée WKSG 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement