Fiche technique

Point fixe de mise à la terre avec double filetage

Réf. 5420022




- A raccorder aux prises de terre, aux conducteurs de descente et aux aciers d'armature
- Plaque de contact : Ø 79 mm en acier inoxydable (V4A)
- Boulon de serrage Ø 10 mm, inoxydable (V2A)
- Avec couvercle en plastique pour repérage lors de l'installation

A4 Acier inoxydable 1.4404

Données de base

N° d'article	5420022
Type	205 DG L180 V4A
Dimension	M10/M12
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4404
Matériau : abréviation	A4
Qualité	1,4404
Unité de vente minimale	10,00 pc
Poids	23,90 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

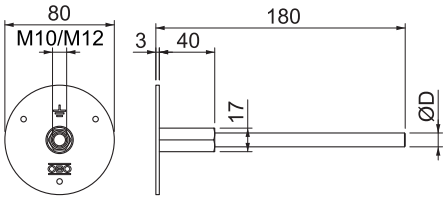

Longueur	180,00 mm
Axe de raccordement	180,00 mm
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Diamètre de la plaque de raccordement	80,00 mm
Filetage	M10/M12
Courant de court-circuit (50 HZ)(1 s ;≤300 °C)	3,30 kA
Matériau de l'éclisse de raccordement	Acier, inoxydable (V4A)