

Fiche technique

Protection fine pour liaison de données à 4 fils avec RJ45

Réf. 5081005




Protection de câbles de données pour les systèmes informatiques

- Dans un boîtier en aluminium
- Connecteur RJ45
- Avec câble de raccordement 150 mm avec connecteurs RJ45
- Montage facile par connecteur intermédiaire
- Circuit de protection à deux niveaux
- Montage sur rails grâce aux accessoires DLS-BS (5082 38 2)

Application : paire torsadée, circuits de commande, câbles de communication RJ45



Dimensions

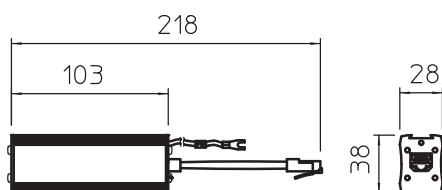

Données de base

N° d'article	5081005
Type	RJ45 S-E100 4-F
Dimension	6.2V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	14,00 kg/100 pc


Fiche technique

Protection fine pour liaison de données à 4 fils avec RJ45

Réf. 5081005



Caractéristiques techniques

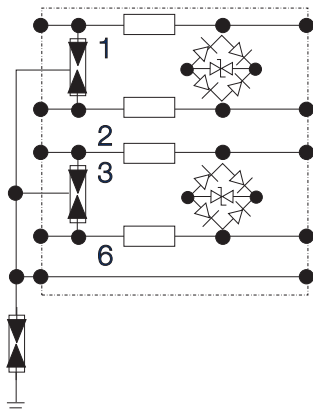

Supervision de parafoudre	☐
Catégorie	Type 2+3 / C2+C1
SPD selon CEI 61643-21	Classe II+III / C2+C1
Modèle	Protection fine 4 fils + blindage
Nombre de pôles	4,00
Affaiblissement d'insertion	≤3 dB
Mise à la terre par :	Circuit de raccordement
Courant de décharge total (8/20)	2,5 kA
Plage de fréquence	0 - 100 MHz
Plage de fréquence	0,00 - 100,00 MHz
Fréquence limite	100,00 MHz
Tension max de régime permanent CA (V)	4,20 V
Tension max de régime permanent CC (V)	6,20 V
Résistance d'isolation	>500 MΩ
Capacité (ligne/ligne)	<50 pF
Capacité (ligne/terre)	<20 pF
ZPF	2→3
Courant de charge nominal	1,00 A
Courant de charge nominal CA	0,70 A
Courant de charge nominal CC	1,00 A
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	indirect
Indice de protection	IP40
Niveau de protection fil/fil	<40 V
Niveau de protection fil/terre	<750 V
Signalisation sur l'appareil	sans
Connectique	RJ45
Résistance au courant de choc fil - fil	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20μs)
Plage de températures	-40÷+80 °C