


Fiche technique

Kit pour dérivation de conduit en T et en croix

Réf. 7424821

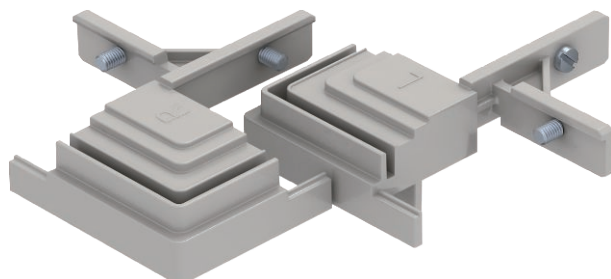

Pour la fabrication sur site d'une dérivation de goulotte sous forme de T ou de croisement. Pour la fabrication d'un croisement, 2 kits de montage sont nécessaires! Avec toutes les pièces nécessaires au montage. Adapté aux systèmes de goulottes OKA-G et OKA-W.



Zn Zinc moulé sous pression

Données de base

N° d'article	7424821
Type	OKA FB2 TX
Désignation 1	Kit pour changement de direction
Désignation 2	pour caniveaux OKA-G et OKA-W
Matériau	zinc moulé sous pression
Matériau : abréviation	Zn
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	24,80 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	☐
Tôle de fond	☐
Possibilité d'installation du joint	☐
Fixation du couvercle encliquetable	☐
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	☐
Découplable	☐
Fonction	Dérivation
Compatible avec les joints de dilatation	☐
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	☐
Compatible avec le conduit ouvert affleurant avec la chape	☐
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	☐
Hauteur de chape minimale	40,00
Avec porte-à-faux	☒
Avec séparateur	☐
Avec ouverture de raccordement	☐
Avec équipotentialité	☐
Plage de réglage couvercle amovible	0,00 mm
	☐